



Конденсаторы


Воздухоохладители

Технический каталог

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

 **CWC60.RU**

СДЕЛАНО В РОССИИ СДЕЛАНО В РОССИИ СДЕЛАНО В РОССИИ

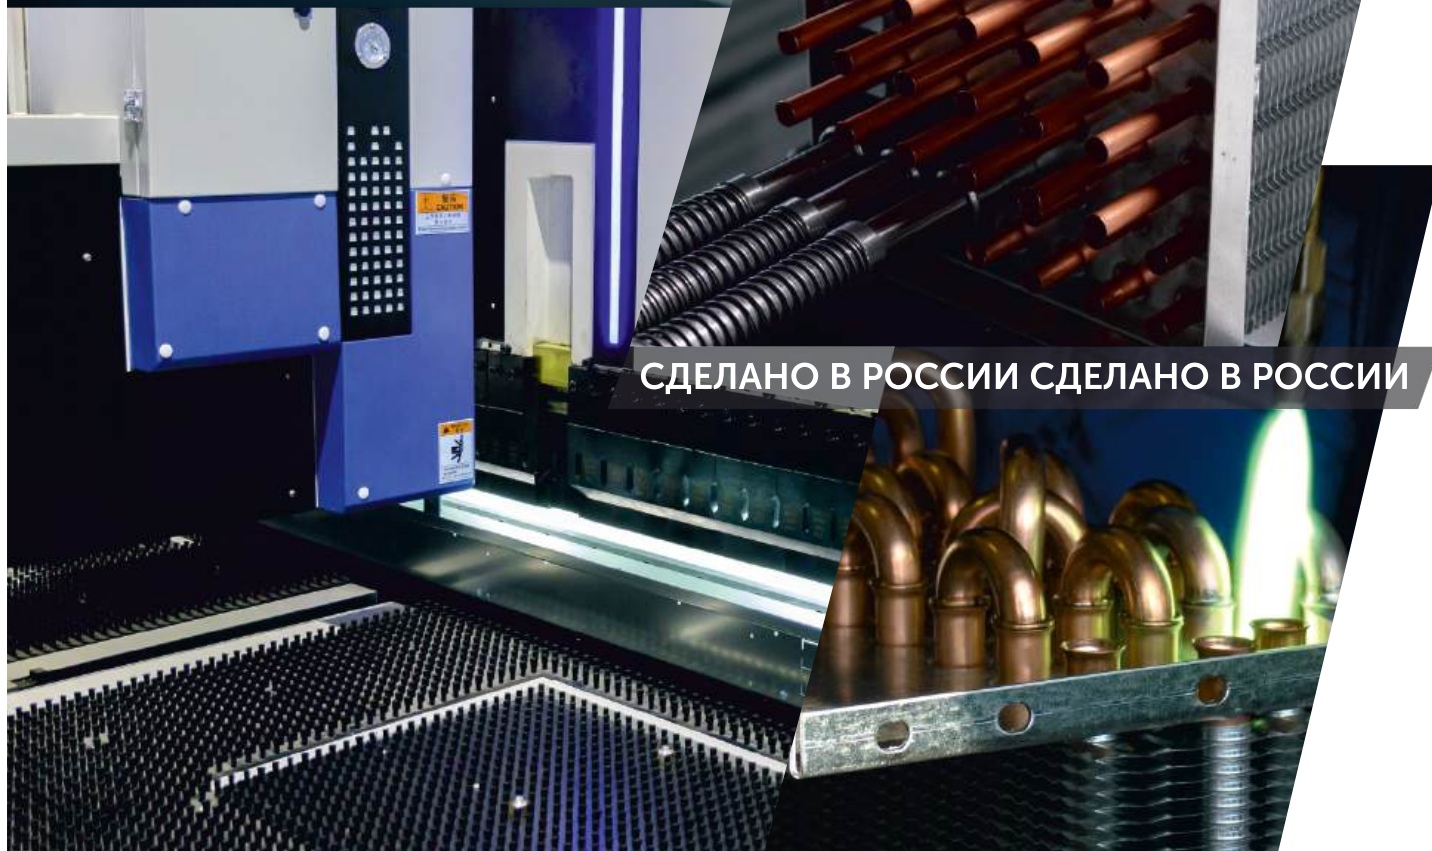

СДЕЛАНО В РОССИИ СДЕЛАНО В РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ

О ЗАВОДЕ КВК	4
ПРОГРАММА РАСЧЕТА CWC SMART	7
КОНДЕНСАТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ CWC L	8
КОНДЕНСАТОРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ CWC M	10
КОНДЕНСАТОРЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ CWC H	14
КОНДЕНСАТОРЫ V-ОБРАЗНЫЕ CWC V	22
КОНДЕНСАТОРЫ V-ОБРАЗНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ CWC V (1.1/1.4)	25
КОНДЕНСАТОРЫ V-ОБРАЗНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ CWC VCD (1.1/1.4) С ФУНКЦИЕЙ FREE-Colling	26
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ CWC OF	27
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ УГЛОВЫЕ CWC OB	29
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ CWC OD	31
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ CWC OC	38
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ CWC SF	45



О ЗАВОДЕ

Завод «КВК» — российский производитель теплообменного оборудования ТМ «CWC». Производство находится в г. Великие Луки Псковской области, на территории 20.000 кв.м.


«КВК» — это предприятие с полным производственным циклом, крупным конструкторско-технологическим отделом и современным станочным парком. Широкие производственные возможности позволяют нам изготавливать теплообменники для любых отраслей и нужд — от охлаждения и заморозки продуктов питания до систем отопления, вентиляции и кондиционирования.



20 лет
опыта



450
сотрудников



50 современных
станков с ЧПУ



300 000
теплообменников
в год



60 региональных
партнеров



20 000 м²
производственных
площадей

ПОЧЕМУ «CWC»?

- 100 % контроль качества на всех этапах производства
- Собственное конструкторское бюро выполнит любой заказ по вашему ТЗ
- Продукция CWC сертифицирована и имеет Декларации о соответствии Таможенного Союза и Евразийского Экономического Союза
- Благодаря высокой производительности и оптимальному соотношению цены и качества продукция компании широко востребована на рынке
- Гарантия до 3 лет
- Заказ от 1 штуки

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ РОССИЙСКОГО КЛИМАТА

Шахматная геометрия 7*25*21.65

- Труба медная $\varnothing$ 7 мм
- Шаг ламели 1.3 - 4.0 мм
- Толщина алюминиевой или медной ламели 0.1 - 0.15 мм
- Ламель гофрированная



Шахматная геометрия 9.52*25*21.65

- Труба медная $\varnothing$ 9.52 мм
- Шаг ламели 1.6 - 5 мм
- Толщина алюминиевой или медной ламели 0.1 - 0.15 мм
- Ламель гофрированная



Коридорная геометрия 12*35*35

- Труба медная $\varnothing$ 12 мм
- Шаг ламели 1.8 - 10 мм
- Толщина алюминиевой ламели 0.18 - 0.25 мм
- Ламель гофрированная



Коридорная геометрия 16*50*50

- Труба медная $\varnothing$ 16 мм
- Шаг ламели 1.8 - 20 мм
- Толщина алюминиевой ламели 0.2 - 0.25 мм
- Ламель гофрированная



Защитное антикоррозийное гидрофобное покрытие

Для работы в агрессивной среде на теплообменники наносится специальное антикоррозийное покрытие

- Защита от УФ
- Высокая коррозионная стойкость
- Отталкивает воду и грязь
- Не пожароопасно
- Стойкость к бактериям и грибам
- Увеличивает срок службы

НАМ ДОВЕРЯЮТ 20 ЛЕТ!



Используемые материалы

- Медная цельногнутая труба $\varnothing$ 7, 9.52, 12 и 16 мм
- Гофрированные алюминиевые и медные ламели толщиной 0.1 - 0.25 мм
- Толщина стенки медной трубы 0.3 - 0.5 мм

Технологии

- Пуклевание несущих элементов корпуса
- При пайке применяется припой с серебром до 45% и газовый флюс
- Использование испаряемого масла
- Испытание каждого теплообменника давлением 40 бар и погружением в ванну с теплой водой

Преимущества «CWC»

- Высокопрочный корпус
- Технология «плавающий теплообменник»
- Высокая теплопередача
- Переменный шаг оребрения
- Максимальный шаг - 20 мм
- Устойчивость к вибрационным нагрузкам
- Низкие энергозатраты при эксплуатации
- Максимальная мощность при компактных размерах
- Широкий модельный ряд
- Простота в монтаже и обслуживании
- Низкий уровень шума



ПРОГРАММА РАСЧЕТА CWC SMART

«CWC SMART»

— уникальная программа расчета воздухоохладителей и конденсаторов по любым параметрам

- Точный расчет за несколько минут
- Многовариантные конфигурации
- Деление параметров на несколько категорий
- Выбор модели, исполнения, материалов, опций

После расчета формируется отчетный лист, по которому удобно сделать заказ оборудования

Скачать программу можно на официальном сайте cwc60.ru



КОНДЕНСАТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

CWC L

Область применения

- холодильные витрины
- шкафы, бонеты
- холодильные камеры малого объема

Технические характеристики



- медная трубка: $\varnothing$ 9.52 x 0.3 / 0.35 / 0.5 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- $\varnothing$ крыльчатки вентилятора: 170 мм, 200 мм, 230 мм, 250 мм, 300 мм
- корпус: оцинкованная сталь
- мощность: от 0.3 до 6.5 кВт

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- теплообменник с медными ламелями



СДЕЛАНО В РОССИИ

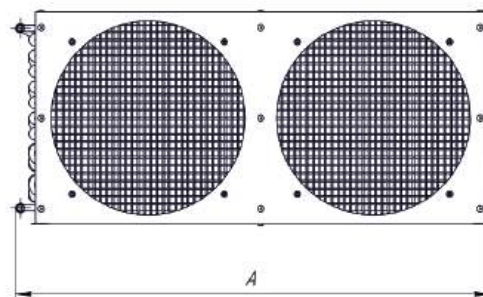

Информация для заказа конденсатора CWC L

КОНДЕНСАТОР CWC L - XX X X.00.000 (X)

Торговая марка					
Обозначение серии					
Диаметр крыльчатки вентиляторов					
17-170 мм					
20-200 мм					
23-230 мм					
25-250 мм					
30-300 мм					
Количество вентиляторов, шт					
1					
2					
Количество рядов в теплообменнике					
A-2 ряда					
B-3 ряда					
C-4 ряда					
D-5 рядов					
Обозначение вентилятора					



* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Технические данные конденсатора CWC L

Модель	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Количество вентиляторов	Модель вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто		
									Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм
EBM											
CWC L-171A	0,327	223	1	M4Q 045 BD01-01 d172x34	1,1	0,2	9,52	9,52	240	100	195
CWC L-171B	0,461	197			1,6	0,2			240	120	195
CWC L-171C	0,56	180			2,1	0,3			240	145	195
CWC L-171D	0,607	168			2,6	0,4			240	165	195
CWC L-201A	0,62	360		M4Q 045 CA01-01 d200x34	1,6	0,2			275	105	235
CWC L-201B	0,838	325			2,4	0,4			275	125	235
CWC L-201C	0,986	301			3,2	0,5			275	150	235
CWC L-201D	1,053	281			4	0,6			275	170	235
CWC L-231A	0,91	535		M4Q 045 CA03-51 d230x34	2	0,3			305	110	265
CWC L-231B	1,215	463			3	0,5			305	130	265
CWC L-231C	1,366	415			4,1	0,6			305	155	265
CWC L-231D	1,433	380			5,1	0,8			305	175	265
CWC L-251A	1,349	791		M4Q 045 DA01-01 d254x28	2,5	0,4			335	115	290
CWC L-251B	1,723	678			3,7	0,6			335	135	290
CWC L-251C	1,955	613			5	0,8			335	155	290
CWC L-251D	2,056	566			6,2	1			335	180	290
CWC L-252A	3,057	1618	2		5,2	0,8	12	12	635	115	290
CWC L-252B	3,559	1382			7,8	1,2			635	135	290
CWC L-252C	4,041	1253			10,4	1,6			635	155	290
CWC L-252D	4,255	1158			12,9	2			635	180	290
CWC L-301A	2,159	1256	1	M4Q 045 EF01-01 d300x28	3,5	0,5	9,52	9,52	385	115	340
CWC L-301B	2,708	1082			5,2	0,8			385	135	340
CWC L-301C	2,926	985			7	1,1			385	155	340
CWC L-301D	3,171	916			8,7	1,3			385	180	340
CWC L-302A	4,365	2567	2		7,1	1	12	12	735	115	340
CWC L-302B	5,514	2203			10,7	1,5			735	135	340
CWC L-302C	6,102	2005			14,3	2			735	155	340
CWC L-302D	6,551	1862			17,8	2,5			735	180	340

** Номинальные мощности соответствуют стандарту: ENV 327 (R404a, Т возд. = 30°C, Т конд. = 45°C, Т переохл. = 2K, Т перегрева = 25K.

КОНДЕНСАТОРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

CWC M

СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения

- холодильные камеры, компрессорно-конденсаторные агрегаты
- супермаркеты и продуктовые склады
- медицинские учреждения
- системы кондиционирования и вентиляции



Технические характеристики

- медная трубка: $\varnothing$ 7 мм; 9.52 мм x 0.3 / 0.35 / 0.5 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- $\varnothing$ вентилятора: 350 мм, 450 мм, 500 мм, 630 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang
- корпус: оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- мощность: от 5 до 150 кВт



Опции

- защитное антикоррозийное покрытие
- защитное покрытие для агрессивных сред
- теплообменник с медными ламелями
- горизонтальное исполнение
- корпус из нержавеющей стали
- окрашивание корпуса в любой RAL по запросу
- изготовление по ТЗ заказчика

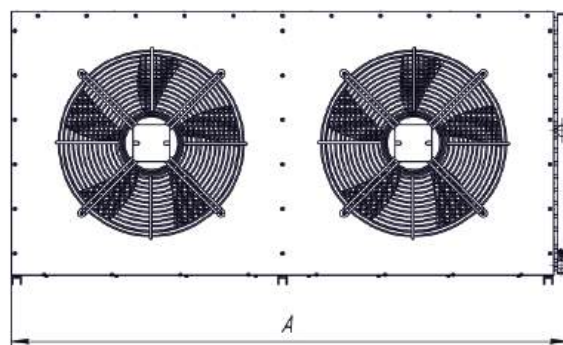

* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Информация для заказа конденсатора CWC M с $\varnothing$ трубы 7 мм

КОНДЕНСАТОР CWC M - XX X X XX 00.000 (X)

Торговая марка	
Обозначение серии	
Диаметр крыльчатки вентиляторов	
35 - 350 мм	
45 - 450 мм	
50 - 500 мм	
63 - 630 мм	
Количество вентиляторов, шт	
1	
2	
3	
Количество рядов в теплообменнике	
B-3 ряда	
C-4 ряда	
D-5 рядов	
Вид теплообменника	
- стандартный	
01 - средней мощности	
02 - малой мощности	
Обозначение вентилятора	

В линейке используется уникальная технология «плавающего теплообменника», которая исключает прямой контакт трубы с корпусом и, как следствие, ее перетирание при тепловом расширении и вибрации. Использование данной конструкции значительно увеличивает срок службы оборудования.

Технические данные конденсатора CWC M с Ø трубы 7 мм

Модель	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто			
										Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм	
EBM													
CWC M-351B-02	4,5	2060	1	S4E350-AN02-50	9,6	0,6	16	12	9,4	488	261	430	
CWC M-351C-02	5,1	1852			13	0,8	16	12	10,6	488	281	430	
CWC M-351B-01	5,5	2361			12	0,8	16	12	10,9	538	261	480	
CWC M-351C-01	6,3	2140			16	1	16	12	12,4	538	281	480	
CWC M-351D-01	6,8	1983			20	1,3	16	12	14,3	538	321	480	
CWC M-351B	7,7	2823			21	1,3	16	12	16,9	788	261	530	
CWC M-351C	8,8	2710			28	1,6	16	12	19	788	281	530	
CWC M-351D	9,7	2606			35	2,1	16	12	21,5	788	321	530	
CWC M-451B-02	10,9	5069	1	S4E450-A V01-24	21	1,3	16	12	15,9	788	261	531	
CWC M-451B-01	12,3	5442			25	1,6	16	12	18,7	788	261	631	
CWC M-451D-02	13,8	4340			35	2,1	22	16	21,7	794	321	531	
CWC M-451C-01	14,4	5094			33,3	2,1	18	16	21,7	790	281	631	
CWC M-451D-01	15,8	4793			42	2,6	22	16	25,2	794	321	631	
CWC M-451C	17,7	5708			48	3	22	16	27,9	894	281	778	
CWC M-451D	19,6	5528			60	3,6	22	16	31,9	894	321	778	
CWC M-452B-02	22,1	9985			2	S4E450-A V01-24	40,5	2,3	16	12	26,6	1128	261
CWC M-452C-02	24,8	9160	54	3,4			22	16	31,3	1134	281	680	
CWC M-452B-01	25,3	11017	52,5	3,1			16	12	34,1	1338	261	730	
CWC M-452D-02	27,4	8510	68	4,2			22	18	36,3	1134	321	680	
CWC M-452C-01	30	10363	70,1	4,4			22	16	40,1	1344	281	730	
CWC M-452D-01	32,7	9788	87	5,5			22	18	46,6	1344	321	730	
CWC M-452C	33	11230	89,6	5,6			22	16	51,3	1584	281	754	
CWC M-452D	37,9	10831	112	7			22	18	55,4	1584	337	780	
CWC M-501B	17,4	7743	1	S4D500-AM03-01	36	2,1	22	16	23,8	894	261	780	
CWC M-501C	21	7368			48	3	22	16	27,7	894	281	780	
CWC M-501D	23	7031			60	3,6	22	16	31,7	894	321	780	
CWC M-502B	35,5	15490	2		S4D500-AM03-01	72	4,5	22	16	43,5	1694	261	780
CWC M-502C-01	40	14375				90	5,6	22	16	49	1584	281	780
CWC M-502C	41,9	14737				96	6	22	18	50,5	1694	293	780
CWC M-502D-01	44,3	13638				112	7	22	18	55	1584	337	780
CWC M -502D	46,4	14062				120,2	7,5	22	18	63,9	1694	342	754
CWCM-632B-01	60,8	31539	2	S4D 630 AD01-01	102	6,6	28	22	130,4	1980	770	1037	
CWCM-632C-01	72,3	29489			136	8,5	28	22	140	1980	770	1037	
CWCM-632C	85,4	32497			176,2	11,3	35	28	150,8	2485	770	1037	
CWCM-632D	95,5	31023			220	14,2	35	28	173,6	2490	770	1037	
CWCM-633C-02	104,8	43105	3		S4D 630 AD01-01	192	12,4	35	28	170,4	2685	770	1038
CWCM-633C-01	111,8	44897				211	13,6	35	28	182,4	2685	770	1038
CWCM-633D-01	125,1	42398				264	17	42	35	206,8	2690	770	1038
CWCM-633D	146,7	46291				330	21,2	42	35	244,6	3290	770	1038

** Номинальные мощности соответствуют стандарту: ENV 327 (R404a, T возд. = 30°C, T конд. = 45°C, T переохлажд. = 2K, T перегрева = 25K.

Технические данные конденсатора CWC M с Ø трубы 7 мм

Модель	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто			
										Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм	
WEIGUANG													
CWC M-351B-02	4,51	2040	1	YWF4E-350S-102/47-G	9,6	0,6	16	12	9,4	488	261	405	
CWC M-351C-02	5,15	1843			13	0,8	16	12	10,6	488	281	405	
CWC M-351B-01	5,41	2233			12	0,8	16	12	10,9	538	261	455	
CWC M-351C-01	6,27	2095			16	1	16	12	12,4	538	281	455	
CWC M-351D-01	6,82	1965			20	1,3	16	12	14,3	538	321	455	
CWC M-351B	7,28	2555			21	1,3	16	12	16,9	788	261	505	
CWC M-351C	8,36	2475			28	1,6	16	12	19	788	281	505	
CWC M-351D	9,22	2407			35	2,1	16	12	21,5	788	321	505	
CWC M-451B-02	9,81	4138	1	YWF4E-450S-102/60-G	21	1,3	16	12	15,9	788	261	520	
CWC M-451B-01	11,02	4440			25	1,6	16	12	18,7	788	261	620	
CWC M-451D-02	12,08	3506			35	2,1	22	16	21,7	794	321	520	
CWC M-451C-01	12,73	4158			33,3	2,1	18	16	21,7	790	281	620	
CWC M-451D-01	13,81	3904			42	2,6	22	16	25,2	794	321	620	
CWC M-451C	15,67	4678			48	3	22	16	27,9	894	281	765	
CWC M-451D	17,1	4521			60	3,6	22	16	31,9	894	321	765	
CWC M-452B-02	19	8139			2	YWF4E-450S-102/60-G	40,5	2,3	16	12	26,6	1128	261
CWC M-452C-02	22	7446	54	3,4			22	16	31,3	1134	281	670	
CWC M-452B-01	22,78	9001	52,5	3,1			16	12	34,1	1338	261	720	
CWC M-452D-02	24	6850	68	4,2			22	18	36,3	1134	321	670	
CWC M-452C-01	26,53	8462	70,1	4,4			22	16	40,1	1344	281	720	
CWC M-452D-01	28,95	7978	87	5,5			22	18	46,6	1344	321	720	
CWC M-452C	30,2	9195	89,6	5,6			22	16	51,3	1584	281	770	
CWC M-452D	32,98	8832	112	7			22	18	55,4	1584	337	770	
CWC M-501B	15,41	6112	1	YWF4E-500S-137/35-G	36	2,1	22	16	23,8	894	261	770	
CWC M-501C	18,11	5806			48	3	22	16	27,7	894	281	770	
CWC M-501D	19,81	5551			60	3,6	22	16	31,7	894	321	770	
CWC M-502B	31,23	12225			72	4,5	22	16	43,5	1694	261	770	
CWC M-502C-01	34,73	11333	2		YWF4E-500S-137/35-G	90	5,6	22	16	49	1584	281	770
CWC M-502C	36,36	11611				96	6	22	18	50,5	1694	293	770
CWC M-502D-01	38,07	10790				112	7	22	18	55	1584	337	770
CWC M-502D	39,9	11102				120,2	7,5	22	18	63,9	1694	342	770
CWCM-632B-01	58,18	28092	2	YWF4D-630S-168/80-G	102	6,6	28	22	130,4	1980	770	1040	
CWCM-632C-01	69	26459			136	8,5	28	22	140	1980	770	1040	
CWCM-632C	80,5	28854			176,2	11,3	35	28	150,8	2485	770	1040	
CWCM-632D	89,76	27683			220	14,2	35	28	173,6	2490	770	1040	
CWCM-633C-02	99,88	38705	3		YWF4D-630S-168/80-G	192	12,4	35	28	170,4	2685	770	1040
CWCM-633C-01	106,26	40204				211	13,6	35	28	182,4	2685	770	1140
CWCM-633D-01	118,26	37996				264	17	42	35	206,8	2690	770	1140
CWCM-633D	136,07	41525				330	21,2	42	35	244,6	3290	770	1140

** Номинальные мощности соответствуют стандарту: ENV 327 (R404a, T возд. = 30°C, T конд. = 45°C, T переохлажд. = 2K, T перегрева = 25K).

Информация для заказа конденсатора CWC M с Ø трубы 9,52 мм

КОНДЕНСАТОР CWC M - XXX 00.000 (X)

Торговая марка
 Обозначение серии
 Номер модели
 Обозначение вентилятора

Технические данные конденсатора CWC M с Ø трубы 9,52 мм

Модель	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто		
										Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм
EBM												
CWC M-33	4,48	1864	1	S4E 350-AN02-50	9,17	1,2	14	12	12,9	500	160	410
CWC M-44	6,22	1950	1		15,47	2	14	12	17,4	550	185	460
CWC M-53	7,38	2636	1		18	2,3	12	9,52	20,9	810	235	460
CWC M-63	12,75	5112	1		24	3,1	22	16	32,6	780	280	630
CWC M-64	14,44	4718	1	S4E 450-AV01-24	32	4,2	18	14	35,6	780	280	630
CWC M-84	17,87	5485	1		45,85	6	18	12	43,1	890	280	780
CWC M-104	24,56	8340	2		51,65	6,8	22	18	59,7	1135	280	685
CWC M-114	29,74	9639	2		66,86	8,7	28	18	69,7	1355	280	735
CWC M-124	34,69	10725	2		85,4	11,2	28	22	96,2	1590	300	785
CWC M-84-500	20,21	6537	1		45,85	6	18	12	46,3	890	280	780
CWC M-124-500	38,91	12670	2	S4E 500 AM03-01	85,4	11,2	28	22	102,6	1590	300	785
CWC M-135	46,28	12965	2		128	16,8	28	22	109,6	1600	300	930
WEIGUANG												
CWC M-33	4,46	1853	1	YWF4E-350S-102/47-G	9,17	1,2	14	12	13	500	160	410
CWC M-44	6,18	1930	1		15,47	2	14	12	17,5	550	185	460
CWC M-53	6,97	2426	1		18	2,3	12	9,52	21	810	235	460
CWC M-63	11,22	4175	1		24	3,1	22	16	30	780	280	630
CWC M-64	12,53	3844	1	YWF4E-450S-102/60-G	32	4,2	18	14	33	780	280	630
CWC M-84	15,42	4480	1		45,85	6	18	12	40,5	890	280	780
CWC M-104	21,13	6705	2		51,65	6,8	22	18	54,5	1135	280	685
CWC M-114	25,87	7858	2		66,86	8,7	28	18	64,5	1355	280	735
CWC M-124	29,95	8744	2		85,4	11,2	28	22	91	1590	300	785
CWC M-84-500	17,87	5487	1		45,85	6	18	12	41,5	890	280	780
CWC M-124-500	34,52	10651	2	YWF4E-500S-137/35-G	85,4	11,2	28	22	93	1590	300	785
CWC M-135	40,5	10894	2		128	16,8	28	22	100	1600	300	930

** Номинальные мощности соответствуют стандарту: ENV 327 (R404a, T возд. = 30°C, T конд. = 45°C, T переохлажд. = 2K, T перегрева = 25K).

КОНДЕНСАТОРЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

CWC H

СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения



- системы кондиционирования и вентиляции
- холодильное оборудование супер- и гипермаркетов
- промышленные предприятия
- холодильные и морозильные склады
- спортивные объекты
- производственные цеха обработки продуктов

Технические характеристики

- медная трубка: $\varnothing$ 9.52 мм x 0.3 / 0.35 / 0.5 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- $\varnothing$ вентилятора: 500 мм, 630 мм, 910 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang
- корпус: оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- мощность: от 10 до 1200 кВт

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие
- защитное покрытие для агрессивных сред
- теплообменник с медными ламелями
- окрашивание корпуса в любой RAL по запросу
- изготовление изделий по ТЗ заказчика
- горизонтальное исполнение
- изготовление изделий по ТЗ заказчика с максимальным количеством вентиляторов до 22 шт

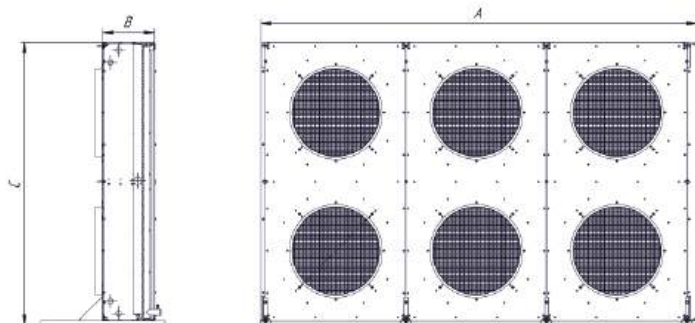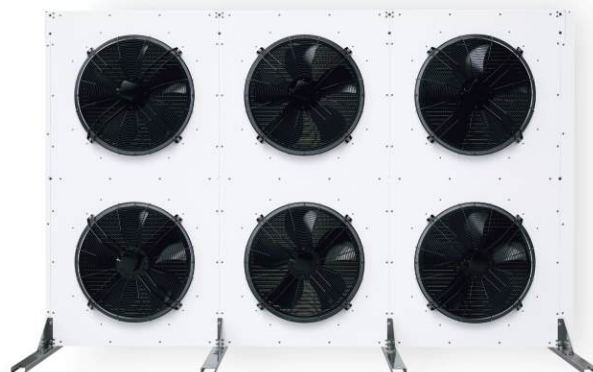

Информация для заказа конденсатора CWC H

Конденсаторы CWC H на 500 и 630 вентиляторах

КОНДЕНСАТОР CWC H - XX X X.00.000 (X)

Торговая марка
 Обозначение серии
 Диаметр крыльчатки вентиляторов
 50-500 мм
 63-630 мм
 Количество вентиляторов, шт
 1/2/3/4/6/8/10/12
 Количество рядов в теплообменнике
 A-2 ряда
 B-3 ряда
 C-4 ряда
 D-5 рядов
 Обозначение вентилятора

Конденсаторы CWC H на 910 вентиляторах

КОНДЕНСАТОР CWC H - X X X X.00.000 (X)

Торговая марка
 Обозначение серии
 Диаметр крыльчатки вентиляторов
 9-910 мм
 Количество рядов вентиляторов, шт
 1/2
 Количество вентиляторов в ряду, шт.
 1/2/3/4/5/6
 Количество рядов в теплообменнике
 A-2 ряда
 B-3 ряда
 C-4 ряда
 D-5 рядов
 Обозначение вентилятора



* Возможна поставка изделий без вентиляторов

В линейке используется уникальная технология «плавающего теплообменника», которая исключает прямой контакт трубы с корпусом и, как следствие, ее перетирание при тепловом расширении и вибрации. Использование данной конструкции значительно увеличивает срок службы оборудования.

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто						
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм				
EBM																		
CWC H-501A	13,7	7631	12,6	6612	1	S4D 500-AM03-01	20,3	3,2	16x1	12x1	45,8	860	455	800				
CWC H-501B	17,4	7056	15,7	6064	1		30,5	4,7	16x1	12x1	49,7							
CWC H-501C	19,8	6537	17,7	5569	1		40,7	6,1	16x1	12x1	53,3							
CWC H-501D	21	6137	18,8	5236	1		50,8	7,6	16x1	12x1	57,1							
CWC H-502A	28,4	15437	23,7	13378	2		42,4	5,5	16x1	12x1	77,3	1630			455	800		
CWC H-502B	36,1	14325	32,7	12330	2		63,6	8,1	18x1	16x1	84,8							
CWC H-502C	41	13337	36,7	11400	2		84,8	11	22x1	18x1	92,1							
CWC H-502D	43,6	12525	38,6	10674	2		106	13,6	22x1	18x1	100,1							
CWC H-503A	42,8	23250	39,3	20139	3		64,5	8,2	22x1	18x1	106,6	2400					455	800
CWC H-503B	54,3	21518	49,2	18584	3		96,7	12,4	22x1	18x1	120,2							
CWC H-503C	62,1	20137	55,7	17208	3		128,9	16,5	28x1	22x1	131,8							
CWC H-503D	65,9	18919	58,7	16118	3		161,2	20,6	28x1	22x1	143,2							
CWC H-504A	56,4	30875	52,1	26757	4		84,8	11	22x1	18x1	132,8	1640	455	1550				
CWC H-504B	72,2	28650	65,6	24660	4		127,2	16,3	28x1	22x1	147,3							
CWC H-504C	79,9	26675	72,2	22802	4		169,6	21,7	28x1	22x1	161,5							
CWC H-504D	82,5	25050	74,4	21348	4		212	27,1	28x1	22x1	175,7							
CWC H-506A	85,6	46500	79	40278	6		128,9	16,5	28x1	22x1	185,2	2410			455	1550		
CWC H-506B	108,7	43162	98,5	37169	6		193,4	24,7	28x1	22x1	206,4							
CWC H-506C	124,3	40275	111,4	34416	6		257,9	33	35x1	28x1	228,1							
CWC H-506D	131,8	37837	117,3	32236	6		322,4	41,2	35x1	28x1	250,1							
CWC H-631A	27,7	17052	24,3	13606	1	S4D 630-AD01-01	38,2	6	22x1	18x1	69,9	1150					1050	800
CWC H-631B	36,4	15836	31,4	12567	1		57,3	8,7	22x1	18x1	77,1							
CWC H-631C	41,9	14833	35,6	11746	1		76,4	11,4	22x1	18x1	83,3							
CWC H-631D	46	13993	38,6	10974	1		95,5	13,9	22x1	18x1	89,3							
CWC H-632A	52,9	33957	46,3	27075	2		76,4	11,1	28x1	22x1	115,1	2160	1050	800				
CWC H-632B	72,7	31495	62,7	2500	2		114,6	16,6	28x1	22x1	127,8							
CWC H-632C	83,6	29460	71	23301	2		152,8	21,9	28x1	22x1	140,1							
CWC H-632D	91,9	27778	76,8	21757	2		191	27,7	35x1	28x1	153,2							
CWC H-633A	85,1	50936	74,6	40612	3		114,6	17	35x1	28x1	167,1	3160			1050	800		
CWC H-633B	109,1	47242	94,1	37495	3		171,9	24	35x1	28x1	184,4							
CWC H-633C	125,5	44189	106,6	34952	3		229,2	31,8	35x1	28x1	202,9							
CWC H-633D	138,2	41668	115,7	32635	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	223,1							
CWC H-634A	114,1	68209	100,7	54423	4		152,6	25,3	42x1,5	35x1	214,3	2180					1050	800
CWC H-634B	145,4	63343	125,4	50267	4		229	35,8	42x1,5	35x1	238,6							
CWC H-634C	170,1	59332	145,1	46986	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	261,5							
CWC H-634D	184,5	55970	154,4	43896	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	285,8							
CWC H-636A	170,2	101872	149,3	81225	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	304,3	3180	1050	800				
CWC H-636B	218,4	94484	188,3	74991	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	338,9							
CWC H-636C	254,7	88379	217,6	69905	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	379,2							
CWC H-636D	276,4	83336	231,5	65269	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	414,3							
CWC H-638B	292,8	125625	257,2	99659	8		458	57,7	54x2	42x1,5	448,5	4180			1050	800		
CWC H-638C	339,8	117426	294,5	92769	8		612	78,2	54x2	42x1,5	498,5							
CWC H-638D	379,5	111115	325,8	87027	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	548,5							
CWC H-6310B	366,7	157473	324,9	124984	10		573	73,3	54x2	42x1,5	542,7							
CWC H-6310C	436,5	147298	379,2	116507	10		764	97,8	64x2	54x2	603,2	5210					1050	800
CWC H-6310D	487,4	138893	416,8	108783	10		955	122,2	64x2	54x2	662							
CWC H-6312B	398,5	188968	352,6	149981	12		687,7	88	54x2	42x1,5	656,7							
CWC H-6312C	474,8	176758	415,4	139809	12		917	117,3	64x2	54x2	729,9							
CWC H-6312D	575,9	166672	496,6	130539	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801	6210	1050	800				

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто						
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм				
EBM																		
CWC H-501A	10,7	5029	9,9	4417	1	S6D 500-AJ03-01	20,3	3,2	16x1	12x1	45,8	860	455	800				
CWC H-501B	13,1	4611	11,8	4009	1		30,5	4,7	16x1	12x1	49,7							
CWC H-501C	14,6	4269	13	3653	1		40,7	6,1	16x1	12x1	53,3							
CWC H-501D	15,3	3980	13,5	3393	1		50,8	7,6	16x1	12x1	57,1							
CWC H-502A	22,1	10175	20,4	8961	2		42,4	5,5	16x1	12x1	77,3	1630			455	800		
CWC H-502B	27,2	9366	24,7	8181	2		63,6	8,1	18x1	16x1	84,8							
CWC H-502C	30,2	8711	26,9	7492	2		84,8	11	22x1	18x1	92,1							
CWC H-502D	31,2	8143	27,4	6949	2		106	13,6	22x1	18x1	100,1							
CWC H-503A	33,2	15320	30,6	13495	3		64,5	8,2	22x1	18x1	106,6	2400					455	800
CWC H-503B	40,8	14106	37,1	12353	3		96,7	12,4	22x1	18x1	120,2							
CWC H-503C	45,8	13153	40,8	11320	3		128,9	16,5	28x1	22x1	131,8							
CWC H-503D	47,7	12301	42,1	10505	3		161,2	20,6	28x1	22x1	143,2							
CWC H-504A	44,3	20349	41	17921	4		84,8	11	22x1	18x1	132,8	1640	455	800				
CWC H-504B	54,7	18732	49,8	16362	4		127,2	16,3	28x1	22x1	147,3							
CWC H-504C	60	17422	53,7	14985	4		169,6	21,7	28x1	22x1	161,5							
CWC H-504D	61,4	16286	54,5	13897	4		212	27,1	28x1	22x1	175,7							
CWC H-506A	67,2	30639	62,1	26991	6		128,9	16,5	28x1	22x1	185,2	2410			455	800		
CWC H-506B	81,5	28213	74,2	24707	6		193,4	24,7	28x1	22x1	206,4							
CWC H-506C	91,5	26306	81,6	22641	6		257,9	33	35x1	28x1	228,1							
CWC H-506D	95,4	24602	84,1	21009	6		322,4	41,2	35x1	28x1	250,1							
CWC H-631A	19,7	9732	17,3	7898	1	S6D 630-AN01-01	38,2	6	22x1	18x1	69,9	1150					1050	800
CWC H-631B	25,4	9167	21,6	7318	1		57,3	8,7	22x1	18x1	77,1							
CWC H-631C	28,5	8672	23,7	6790	1		76,4	11,4	22x1	18x1	83,3							
CWC H-631D	31	8211	25,2	6397	1		95,5	13,9	22x1	18x1	89,3							
CWC H-632A	37,8	19394	33	15727	2		76,4	11,1	28x1	22x1	115,1	2160	1050	800				
CWC H-632B	50,1	18227	43	14466	2		114,6	16,6	28x1	22x1	127,8							
CWC H-632C	56,9	17202	47,2	13477	2		152,8	21,9	28x1	22x1	140,1							
CWC H-632D	61,4	16282	50	12590	2		191	27,7	35x1	28x1	153,2							
CWC H-633A	60,8	29091	53,2	23591	3		114,6	17	35x1	28x1	167,1	3160			1050	800		
CWC H-633B	76,4	27341	64,6	21699	3		171,9	24	35x1	28x1	184,4							
CWC H-633C	85,4	25803	70,9	20215	3		229,2	31,8	35x1	28x1	202,9							
CWC H-633D	92,7	24424	75,3	18885	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	223,1							
CWC H-634A	82,6	38999	72,5	31591	4		152,6	25,3	42x1,5	35x1	214,3	2180					1050	800
CWC H-634B	101,3	36737	86,2	29273	4		229	35,8	42x1,5	35x1	238,6							
CWC H-634C	116,5	34687	97	27158	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	261,5							
CWC H-634D	124	32990	101,2	25590	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	285,8							
CWC H-636A	121,7	58181	106,4	47183	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	304,3	3180	1050	800				
CWC H-636B	152,1	54681	129,2	43397	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	338,9							
CWC H-636C	175,2	51606	145,8	40430	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	379,2							
CWC H-636D	185,3	48848	150,7	37771	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	414,3							
CWC H-638B	214,4	72696	186,6	57727	8		458	57,7	54x2	42x1,5	448,5	4180			1050	800		
CWC H-638C	244,2	68595	207,9	53635	8		612	78,2	54x2	42x1,5	498,5							
CWC H-638D	268	65131	223,8	50361	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	548,5							
CWC H-6310B	270,7	91135	234,7	72328	10		573	73,3	54x2	42x1,5	542,7							
CWC H-6310C	313,8	86009	266,4	67384	10		764	97,8	64x2	54x2	603,2	5210					1050	800
CWC H-6310D	341,3	81413	283,2	62951	10		955	122,2	64x2	54x2	662							
CWC H-6312B	295	109362	257,9	86794	12		687,7	88	54x2	42x1,5	656,7							
CWC H-6312C	345,6	103211	296,1	80861	12		917	117,3	64x2	54x2	729,9							
CWC H-6312D	408,8	97696	340,5	75541	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801							

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто								
	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм						
EBM																				
CWC H-501A	8,7	3649	7,8	3108	1	S8D 500-AJ03-01	20,3	3,2	16x1	12x1	45,8	860	455	800						
CWC H-501B	10,4	3345	9,1	2803	1		30,5	4,7	16x1	12x1	49,7									
CWC H-501C	11,4	3080	9,8	2539	1		40,7	6,1	16x1	12x1	53,3									
CWC H-501D	11,6	2840	9,9	2340	1		50,8	7,6	16x1	12x1	57,1									
CWC H-502A	18	7378	16,1	6295	2		42,4	5,5	16x1	12x1	77,3	1630			455	800				
CWC H-502B	21,6	6802	19	5739	2		63,6	8,1	18x1	16x1	84,8									
CWC H-502C	23,5	6305	19,6	5209	2		84,8	11	22x1	18x1	92,1									
CWC H-502D	23,7	5827	20	4786	2		106	13,6	22x1	18x1	100,1									
CWC H-503A	27	11115	24,2	9483	3		64,5	8,2	22x1	18x1	106,6	2400					455	800		
CWC H-503B	32,5	10274	28,6	8688	3		96,7	12,4	22x1	18x1	120,2									
CWC H-503C	35,7	9530	30,6	7854	3		128,9	16,5	28x1	22x1	131,8									
CWC H-503D	65,4	8809	30,9	7258	3		161,2	20,6	28x1	22x1	143,2									
CWC H-504A	36,2	14745	32,6	12591	4		84,8	11	22x1	18x1	132,8	1640	455	800						
CWC H-504B	43,6	13603	38,5	11479	4		127,2	16,3	28x1	22x1	147,3									
CWC H-504C	47,1	12610	40,4	10419	4		169,6	21,7	28x1	22x1	161,5									
CWC H-504D	47,5	11649	40,6	9572	4		212	27,1	28x1	22x1	175,7									
CWC H-506A	54,8	22209	49,4	18966	6		128,9	16,5	28x1	22x1	185,2	2410			455	800				
CWC H-506B	64,9	20535	57,2	17377	6		193,4	24,7	28x1	22x1	206,4									
CWC H-506C	71	18945	61,1	15708	6		257,9	33	35x1	28x1	228,1									
CWC H-506D	72,8	17607	61,8	14517	6		322,4	41,2	35x1	28x1	250,1									
CWC H-631A	16,3	7214	14,2	5883	1	S8D 630-AN01-01	38,2	6	22x1	18x1	69,9	1150					520	1050		
CWC H-631B	20,5	6769	17,3	5418	1		57,3	8,7	22x1	18x1	77,1									
CWC H-631C	22,6	6402	18,7	5008	1		76,4	11,4	22x1	18x1	83,3									
CWC H-631D	24,1	6036	19,6	4734	1		95,5	13,9	22x1	18x1	89,3									
CWC H-632A	33,1	14349	27,2	11684	2		76,4	11,1	28x1	22x1	115,1	2160	520	1050						
CWC H-632B	41,5	13459	34,5	10727	2		114,6	16,6	28x1	22x1	127,8									
CWC H-632C	46,7	12674	37	9906	2		152,8	21,9	28x1	22x1	140,1									
CWC H-632D	48,7	11915	38,8	9332	2		191	27,7	35x1	28x1	153,2									
CWC H-633A	50,1	21524	43,6	17525	3		114,6	17	35x1	28x1	167,1	3160			520	1050				
CWC H-633B	61,3	20189	51,8	16090	3		171,9	24	35x1	28x1	184,4									
CWC H-633C	67,6	19011	55,6	14859	3		229,2	31,8	35x1	28x1	202,9									
CWC H-633D	72	17873	58,6	13998	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	223,1									
CWC H-634A	68,3	28855	59,6	23531	4		152,6	25,3	42x1,5	35x1	214,3	2180					520	1050		
CWC H-634B	81,6	27128	69,1	21672	4		229	35,8	42x1,5	35x1	238,6									
CWC H-634C	92,5	25610	76,2	20031	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	261,5									
CWC H-634D	95,7	24144	78,1	18937	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	285,8									
CWC H-636A	100,2	43048	87,3	35051	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	304,3	3180	520	1050						
CWC H-636B	122,6	40378	103,6	32180	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	338,9									
CWC H-636C	139	38023	114,4	29719	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	379,2									
CWC H-636D	144	35746	117,2	27996	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	414,3									
CWC H-638B	178,5	53733	154,2	42687	8		458	57,7	54x2	42x1,5	448,5	4180			520	1050				
CWC H-638C	199,5	50487	168,7	39625	8		612	78,2	54x2	42x1,5	498,5									
CWC H-638D	214,8	47661	178,3	37328	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	548,5									
CWC H-6310B	224,5	67296	193,8	53632	10		573	73,3	54x2	42x1,5	542,7									
CWC H-6310C	255,2	63371	213,9	49531	10		764	97,8	64x2	54x2	603,2	5210					520	1050		
CWC H-6310D	271,8	59576	225,6	46660	10		955	122,2	64x2	54x2	662									
CWC H-6312B	246,8	80756	213,8	64359	12		687,7	88	54x2	42x1,5	656,7	6210							520	1050
CWC H-6312C	284,5	76045	240,8	59437	12		917	117,3	64x2	54x2	729,9									
CWC H-6312D	327	71491	271,8	55992	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801									

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто				
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм		
EBM																
CWC H-911A	55,8	28492	49,5	22813	1	W6D 910-GA01-01	96,3	12,3	28x1	22x1	127	2290	705	1250		
CWC H-911B	73,5	27027	63,9	21323	1		144,4	18,5	28x1	22x1	195					
CWC H-911C	88,4	25767	74,8	19951	1		192,5	24,4	28x1	22x1	227					
CWC H-911D	97	24449	80,9	18816	1		240,7	30,8	35x1	28x1	256					
CWC H-912A	112	56984	99	45627	2		192,5	24,6	35x1	28x1	292	4405				
CWC H-912B	147,3	54054	127,9	42646	2		288,8	37	35x1	28x1	389					
CWC H-912C	172,8	51535	146,8	39903	2		385	49,3	42x1,5	35x1	454					
CWC H-912D	190,2	48898	159,3	37632	2		481,4	61,6	42x1,5	35x1	511					
CWC H-913A	156,4	85476	139,1	68440	3		288,8	37	42x1,5	35x1	381	6490				
CWC H-913B	207,1	81082	180,6	63970	3		433,3	55,4	42x1,5	35x1	585					
CWC H-913C	262	77302	223,8	59854	3		577,7	73,9	54x2	42x1,5	681					
CWC H-913D	289,4	73347	242,2	56448	3		722,1	92,4	54x2	42x1,5	768					
CWC H-914B	294,7	108109	256,7	85293	4		578	72	64x2	54x2	780	8650				
CWC H-914C	347,8	103070	295,5	79806	4		770	97	64x2	54x2	908					
CWC H-914D	383,8	97797	321,5	75265	4		962	121	64x2	54x2	1 024					
CWC H-915B	376,6	135136	328,3	106617	5		722	90	76x2	54x2	975	10750				
CWC H-915C	444	128838	375,7	99758	5		963	121	76x2	54x2	1 135					
CWC H-915D	487	122246	405,7	94082	5		1204	152	76x2	54x2	1 280					
CWC H-916B	439	162164	387,9	127941	6		867	108	76x2	54x2	1 170	12850				
CWC H-916C	523	154606	447,4	119710	6		1155	145	76x2	54x2	1 362					
CWC H-916D	578,6	146695	484,4	112897	6		1444	182	76x2	54x2	1 536					
CWC H-922A	223,9	113968	198	91254	4		385,1	49,3	54x2	42x1,5	416	4405		2460		
CWC H-922B	294,6	108109	255,8	85293	4		577,7	73,9	54x2	42x1,5	488					
CWC H-922C	345,5	103070	293,7	79806	4		770,3	98,5	54x2	42x1,5	572					
CWC H-922D	385	97796	322,6	75265	4		962,8	123,2	64x2	54x2	668					
CWC H-923A	312,8	170953	278,3	136881	6		577,7	73,9	54x2	42x1,5	624	6540				
CWC H-923B	441,6	162164	389	127940	6		866,5	110,9	76x2	64x2	732					
CWC H-923C	522,4	154605	446	119709	6		1155,4	147,8	76x2	64x2	858					
CWC H-923D	578,7	146695	484,5	112897	6		1444,2	184,8	76x2	64x2	1 002					
CWC H-924B	589,3	216218	513,5	170588	8		1155	144	2 x [64x2]	2 x [54x2]	976	8650				
CWC H-924C	695,6	206140	591	159612	8		1541	193	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1144					
CWC H-924D	767,5	195593	643,1	150530	8		1926	242	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1336					
CWC H-925B	753,2	270273	656,7	213235	10		1444	180	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1220	10750				
CWC H-925C	888	257676	751,3	199516	10		1926	241	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1430					
CWC H-925D	974,2	244493	811,4	188163	10		2407	303	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1670					
CWC H-926B	878	324328	775,7	255881	12		1733	222	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1464	12850				
CWC H-926C	1046	309211	894,8	239420	12		2311	296	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1716					
CWC H-926D	1157,2	293390	968,9	225796	12		2889	370	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2004					
CWC H-911A	46,9	20781	40,5	16095	1	W8D 910-GD03-01	96,3	12,3	28x1	22x1	127	2290	705	1250		
CWC H-911B	60,8	19648	51,5	15070	1		144,4	18,5	28x1	22x1	195					
CWC H-911C	71,3	18554	58,5	13921	1		192,5	24,4	28x1	22x1	227					
CWC H-911D	77,4	17675	61,9	13101	1		240,7	30,8	35x1	28x1	256					
CWC H-912A	93,9	41562	81,1	32191	2		192,5	24,6	35x1	28x1	292	4405				
CWC H-912B	121,7	39296	103	30140	2		288,8	37	35x1	28x1	389					
CWC H-912C	140,5	37109	115,6	27843	2		385	49,3	42x1,5	35x1	454					
CWC H-912D	152,5	35351	122	26203	2		481,4	61,6	42x1,5	35x1	511					
CWC H-913A	132	62343	114,6	48287	3		288,8	37	42x1,5	35x1	381	6490				
CWC H-913B	172,2	58945	146,3	45210	3		433,3	55,4	42x1,5	35x1	585					
CWC H-913C	213,4	55664	175,4	41765	3		577,7	73,9	54x2	42x1,5	681					
CWC H-913D	231,8	53027	186,3	39304	3		722,1	92,4	54x2	42x1,5	768					
CWC H-914B	244,3	78593	206,8	60282	4		578	72	64x2	54x2	780	8650				
CWC H-914C	281,9	74219	231,7	55688	4		770	97	64x2	54x2	908					
CWC H-914D	307,2	70703	245,6	52407	4		962	121	64x2	54x2	1 024					

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто		
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм
EBM														
CWC H-915B	312	98242	263,5	75352	5	W8D 910-GD03-01	722	90	76x2	54x2	975	10750	1250	2460
CWC H-915C	357,9	92774	292,9	69610	5		963	121	76x2	54x2	1 135			
CWC H-915D	387,8	88378	310,3	65507	5		1204	152	76x2	54x2	1 280			
CWC H-916B	370,1	117891	314,6	90422	6		867	108	76x2	54x2	1 170	12850		
CWC H-916C	426,7	111328	350,8	83531	6		1155	145	76x2	54x2	1 362			
CWC H-916D	463,5	106054	372,6	78609	6		1444	182	76x2	54x2	1 536			
CWC H-922A	187,8	83125	162,2	64382	4		385,1	49,3	54x2	42x1,5	416	4405	705	
CWC H-922B	243,4	78593	206	60281	4		577,7	73,9	54x2	42x1,5	488			
CWC H-922C	281,1	74218	231,2	55687	4		770,3	98,5	54x2	42x1,5	572			
CWC H-922D	308,7	70703	248,2	52406	4		962,8	123,2	64x2	54x2	668	6540		
CWC H-923A	264,1	124687	229,2	96574	6		577,7	73,9	54x2	42x1,5	624			
CWC H-923B	371,1	117890	314,8	90421	6		866,5	110,9	76x2	64x2	732			
CWC H-923C	425,4	111328	349,4	83531	6		1155,4	147,8	76x2	64x2	858	8650		
CWC H-923D	463,5	106054	372,6	78609	6		1444,2	184,8	76x2	64x2	1 002			
CWC H-924B	488,6	157187	413,6	120563	8		1155	144	2 x [64x2]	2 x [54x2]	976			
CWC H-924C	563,8	148438	463,3	111375	8		1541	193	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1144	10750		
CWC H-924D	614,4	141406	491,1	104812	8		1926	242	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1336			
CWC H-925B	624	196484	526,9	150704	10		1444	180	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1220			
CWC H-925C	715,7	185546	585,8	139219	10		1926	241	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1430	12850		
CWC H-925D	775,7	176758	620,7	131016	10		2407	303	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1670			
CWC H-926B	740,2	235781	629,2	180844	12		1733	222	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1464			
CWC H-926C	853,5	222656	701,6	167062	12		2311	296	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1716	2004		
CWC H-926D	927	212109	745,3	157219	12		2889	370	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2004			
WEIGUANG														
CWC H-501A	12,18	6205	-	-	1	YWF4D-500S-137/35-G	20,3	3,2	16x1	12x1	45,8	860	455	800
CWC H-501B	15,17	5737	-	-	1		30,5	4,7	16x1	12x1	49,7			
CWC H-501C	17,25	5349	-	-	1		40,7	6,1	16x1	12x1	53,3			
CWC H-501D	18,13	4996	-	-	1		50,8	7,6	16x1	12x1	57,1			
CWC H-502A	25,12	12542	-	-	2		42,4	5,5	16x1	12x1	77,3	1630		
CWC H-502B	31,51	11645	-	-	2		63,6	8,1	18x1	16x1	84,8			
CWC H-502C	35,56	10889	-	-	2		84,8	11	22x1	18x1	92,1			
CWC H-502D	37,47	10265	-	-	2		106	13,6	22x1	18x1	100,1			
CWC H-503A	37,82	18874	-	-	3		64,5	8,2	22x1	18x1	106,6	2400		
CWC H-503B	47,4	17559	-	-	3		96,7	12,4	22x1	18x1	120,2			
CWC H-503C	53,9	16440	-	-	3		128,9	16,5	28x1	22x1	131,8			
CWC H-503D	56,95	15487	-	-	3		161,2	20,6	28x1	22x1	143,2			
CWC H-504A	50,22	25085	-	-	4		84,8	11	22x1	18x1	132,8	1640		
CWC H-504B	63,26	23290	-	-	4		127,2	16,3	28x1	22x1	147,3			
CWC H-504C	71,12	21779	-	-	4		169,6	21,7	28x1	22x1	161,5			
CWC H-504D	74,94	20529	-	-	4		212	27,1	28x1	22x1	175,7			
CWC H-506A	76,11	37748	-	-	6		128,9	16,5	28x1	22x1	185,2	2410		
CWC H-506B	94,8	35117	-	-	6		193,4	24,7	28x1	22x1	206,4			
CWC H-506C	107,79	32880	-	-	6		257,9	33	35x1	28x1	228,1			
CWC H-506D	113,89	30975	-	-	6		322,4	41,2	35x1	28x1	250,1			

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто						
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм				
WEIGUANG																		
CWC H-631A	26,43	15750	23,21	12640	1	YWF4D-630S-168/80-G	38,2	6	22x1	18x1	69,9	1150	1050					
CWC H-631B	34,76	14721	29,68	11539	1		57,3	8,7	22x1	18x1	77,1							
CWC H-631C	39,76	13734	32,94	10518	1		76,4	11,4	22x1	18x1	83,3							
CWC H-631D	43,45	12915	35,1	9659	1		95,5	13,9	22x1	18x1	89,3							
CWC H-632A	51,38	31332	45,03	25084	2		76,4	11,1	28x1	22x1	115,1	2160			520			
CWC H-632B	69,45	29274	59,15	22881	2		114,6	16,6	28x1	22x1	127,8							
CWC H-632C	79,76	27175	65,89	20750	2		152,8	21,9	28x1	22x1	140,1							
CWC H-632D	86,71	25621	69,47	19068	2		191	27,7	35x1	28x1	153,2							
CWC H-633A	81,39	47092	71,42	37733	3		114,6	17	35x1	28x1	167,1	3160					2050	
CWC H-633B	104,27	43911	88,78	34322	3		171,9	24	35x1	28x1	184,4							
CWC H-633C	119,74	40762	98,9	31126	3		229,2	31,8	35x1	28x1	202,9							
CWC H-633D	130,48	38431	104,76	28602	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	223,1							
CWC H-634A	109,27	62999	96,54	50561	4		152,6	25,3	42x1,5	35x1	214,3	2180	520					
CWC H-634B	138,84	58884	118,5	46157	4		229	35,8	42x1,5	35x1	238,6							
CWC H-634C	161,62	54937	134,27	42075	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	261,5							
CWC H-634D	173,8	51661	139,81	38637	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	285,8							
CWC H-636A	162,77	94184	142,84	75466	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	304,3	3180			2050			
CWC H-636B	208,54	87822	177,56	68644	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	338,9							
CWC H-636C	242,05	81775	201,42	62575	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	379,2							
CWC H-636D	260,96	76862	209,52	57203	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	414,3							
CWC H-638B	274,9	111937	244,5	91168	8		458	57,7	54x2	42x1,5	448,5	4180					520	
CWC H-638C	318,1	105406	274,8	83003	8		612	78,2	54x2	42x1,5	498,5							
CWC H-638D	354,1	99305	296	76271	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	548,5							
CWC H-6310B	345,7	140244	309,3	114407	10		573	73,3	54x2	42x1,5	542,7							
CWC H-6310C	410	132133	355,3	104291	10		764	97,8	64x2	54x2	603,2	5210	1050					
CWC H-6310D	454,2	124130	381	95339	10		955	122,2	64x2	54x2	662							
CWC H-6312B	374,8	168293	334,5	137288	12		687,7	88	54x2	42x1,5	656,7							
CWC H-6312C	446,7	158560	388,9	125149	12		917	117,3	64x2	54x2	729,9							
CWC H-6312D	539,2	148957	455,6	114406	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801	6210			2050			
CWC H-631A	27,2	16575	24,4	13698	1	38,2	6	22x1	18x1	69,9								
CWC H-631B	35,7	15371	31,3	12494	1	57,3	8,7	22x1	18x1	77,1								
CWC H-631C	40,9	14040	35,5	11401	1	76,4	11,4	22x1	18x1	83,3								
CWC H-631D	46,5	13182	40,8	10717	1	95,5	13,9	22x1	18x1	89,3	2160	520						
CWC H-632A	55,5	32952	49,7	27232	2	76,4	11,1	28x1	22x1	115,1								
CWC H-632B	71,3	30526	62,4	24798	2	114,6	16,6	28x1	22x1	127,8								
CWC H-632C	82,2	28080	71,2	22802	2	152,8	21,9	28x1	22x1	140,1								
CWC H-632D	87,9	26087	75,3	21189	2	191	27,7	35x1	28x1	153,2	3160		2050					
CWC H-633A	83,8	49517	75	40930	3	114,6	17	35x1	28x1	167,1								
CWC H-633B	107	45789	93,6	37197	3	171,9	24	35x1	28x1	184,4								
CWC H-633C	123	42120	106,8	34203	3	229,2	31,8	35x1	28x1	202,9								
CWC H-633D	132	39131	113,3	31783	3	286,5	40,7	42x1,5	35x1	223,1	2180				520			
CWC H-634A	112,9	66300	101,6	54792	4	152,6	25,3	42x1,5	35x1	214,3								
CWC H-634B	143,3	61486	125,4	49979	4	229	35,8	42x1,5	35x1	238,6								
CWC H-634C	165,7	56831	143,7	46151	4	305,4	46,3	42x1,5	35x1	261,5								
CWC H-634D	179	52728	153,6	42870	4	381,8	56,8	42x1,5	35x1	285,8	3180	2050						
CWC H-636A	167,5	99035	150	81860	6	229,2	35,4	42x1,5	35x1	304,3								
CWC H-636B	213,7	91579	187	74395	6	343,9	50,2	42x1,5	35x1	338,9								
CWC H-636C	247,2	84536	214,7	68653	6	458,5	68,4	54x2	42x1,5	379,2								
CWC H-636D	263,1	77908	225,8	63239	6	573,1	83,5	54x2	42x1,5	414,3	4180		520					
CWC H-638B	288	121632	256,4	98865	8	458	57,7	54x2	42x1,5	448,5								
CWC H-638C	329	112321	291,8	91209	8	612	78,2	54x2	42x1,5	498,5								
CWC H-638D	365	104351	320,2	84756	8	763,7	96,8	54x2	42x1,5	548,5								
CWC H-6310B	360,8	152631	323,6	123992	10	573	73,3	54x2	42x1,5	542,7	5210				2050			
CWC H-6310C	425,5	140894	361,7	114421	10	764	97,8	64x2	54x2	603,2								
CWC H-6310D	468,6	130439	409,3	105945	10	955	122,2	64x2	54x2	662								
CWC H-6312B	392,3	183158	350,8	148790	12	687,7	88	54x2	42x1,5	656,7								
CWC H-6312C	463	169073	411	137306	12	917	117,3	64x2	54x2	729,9	6210	1050						
CWC H-6312D	555,3	156527	488,4	127134	12	1146,2	146,6	76x2	64x2	801								

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний Объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто		
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм
WEIGUANG														
CWC H-911A	54	26733	46,6	20500	1	YWF6D-910S-180/120A-BI	96,3	12,3	28x1	22x1	127	2290	705	1250
CWC H-911B	70,8	25336	59,9	19132	1		144,4	18,5	28x1	22x1	195			
CWC H-911C	84,8	24111	70	18039	1		192,5	24,4	28x1	22x1	227			
CWC H-911D	93	22982	75,6	17109	1		240,7	30,8	35x1	28x1	256			
CWC H-912A	108	53467	93,2	41000	2		192,5	24,6	35x1	28x1	292	4405		
CWC H-912B	141,3	50672	119,7	38265	2		288,8	37	35x1	28x1	389			
CWC H-912C	166,4	48222	137,9	36078	2		385	49,3	42x1,5	35x1	454			
CWC H-912D	182,6	45964	148,9	34218	2		481,4	61,6	42x1,5	35x1	511			
CWC H-913A	151,2	80200	131	61500	3		288,8	37	42x1,5	35x1	381	6490		
CWC H-913B	199,6	76009	169,4	57398	3		433,3	55,4	42x1,5	35x1	585			
CWC H-913C	251,9	72334	209,5	54117	3		577,7	73,9	54x2	42x1,5	681			
CWC H-913D	277,9	68946	226,5	51328	3		722,1	92,4	54x2	42x1,5	768			
CWC H-914B	285	101345	240	76531	4		578	72	64x2	54x2	780	8650		
CWC H-914C	333	96445	277	72156	4		770	97	64x2	54x2	908			
CWC H-914D	368	91928	300	68438	4		962	121	64x2	54x2	1 024			
CWC H-915B	364	126682	307	95664	5		722	90	76x2	54x2	975			
CWC H-915C	426	120556	351	90195	5		963	121	76x2	54x2	1 135	10750		
CWC H-915D	467	114910	379	85546	5		1204	152	76x2	54x2	1 280			
CWC H-916B	425	152018	364	114797	6		867	108	76x2	54x2	1 170			
CWC H-916C	503	144668	419	108234	6		1155	145	76x2	54x2	1 362			
CWC H-916D	556	137892	453	102656	6		1444	182	76x2	54x2	1 536	12850		
CWC H-922A	216	106934	186,4	82000	4		385,1	49,3	54x2	42x1,5	416			
CWC H-922B	282,6	101345	239,4	76531	4		577,7	73,9	54x2	42x1,5	488			
CWC H-922C	332,8	96445	275,7	72156	4		770,3	98,5	54x2	42x1,5	572			
CWC H-922D	369,9	91928	301,6	68437	4		962,8	123,2	64x2	54x2	668	4405		
CWC H-923A	302,4	160401	262,1	123000	6		577,7	73,9	54x2	42x1,5	624			
CWC H-923B	427,4	152018	365,2	114796	6		866,5	110,9	76x2	64x2	732			
CWC H-923C	502,1	144668	417,3	108234	6		1155,4	147,8	76x2	64x2	858			
CWC H-923D	555,8	137892	453	102656	6		1444,2	184,8	76x2	64x2	1 002	6540		
CWC H-924B	569	202690	481	153062	8		1155	144	2 x [64x2]	2 x [54x2]	976			
CWC H-924C	667	192891	553	144313	8		1541	193	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1144			
CWC H-924D	736	183856	600	136875	8		1926	242	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1336			
CWC H-925B	727	253363	615	191328	10		1444	180	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1220	10750		
CWC H-925C	852	241113	702	180391	10		1926	241	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1430			
CWC H-925D	933	229820	758	171094	10		2407	303	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1670			
CWC H-926B	850	304036	729	229594	12		1733	222	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1464			
CWC H-926C	1006	289336	838	216469	12		2311	296	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1716	12850		
CWC H-926D	1111	275784	906	205312	12		2889	370	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2004			



КОНДЕНСАТОРЫ V-ОБРАЗНЫЕ

CWC V

СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения



- системы кондиционирования и вентиляции супер-и гипермаркетов
- различные отрасли промышленности (энергетическая, металлургическая, нефтехимическая и пр)

Технические характеристики

- медная трубка: $\varnothing 9,52 \times 0,35/0,5$ мм
- геометрия: шахматный трубный пучок $25 \times 21,65$ мм
- $\varnothing$ вентилятора: 910 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang
- корпус: оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- мощность: от 70 до 2000 кВт

Опции

- защитное антикоррозионное покрытие теплообменника
- окрашивание корпуса в любой RAL по запросу
- изготовление изделий по тз заказчика с максимальным количеством вентиляторов до 22 шт

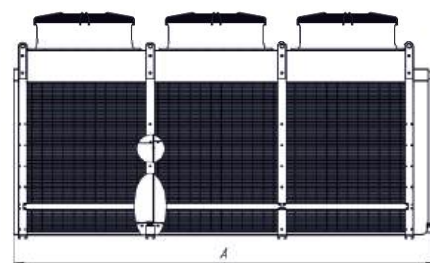

Информация для заказа конденсатора CWC V

КОНДЕНСАТОР CWC V - X X X 00.000 (X)

Торговая марка	
Обозначение серии	
Диаметр крыльчатки вентиляторов	
9-910 мм	
Количество рядов вентиляторов, шт	
1/2	
Количество вентиляторов в ряду, шт	
1/2/3/4/5/6/7/8/9	
Количество рядов в теплообменнике	
B-3 ряда	
C-4 ряда	
D-5 рядов	
Обозначение вентилятора	

В линейке используется уникальная технология «плавающего теплообменника», которая исключает прямой контакт трубы с корпусом и, как следствие, ее перетирание при тепловом расширении и вибрации. Использование данной конструкции значительно увеличивает срок службы оборудования.



* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Максимальная мощность при минимальной занимаемой площади

Технические данные конденсатора CWC V

Модель	3~ 400 Δ		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто				
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм		
EBM														
CWC V-911B	84,8	28580	1	W6D 910-GA01-01	186,2	23,5	2x[28x1]	2x[22x1]	356	1405	1180	1780		
CWC V-911C	100,8	27584	1		248,3	31,8	2x[28x1]	2x[22x1]	399					
CWC V-911D	111,3	26675	1		310,4	39,1	2x[28x1]	2x[22x1]	446					
CWC V-912B	172,5	57160	2		372,5	46,4	2x[35x1]	2x[28x1]	527	2660				
CWC V-912C	202,3	55168	2		496,7	63,5	2x[35x1]	2x[28x1]	590					
CWC V-912D	221,7	53351	2		620,8	79,4	2x[42x1,5]	2x[35x1]	662					
CWC V-913B	259,5	85740	3		558,8	71,5	2x[42x1,5]	2x[35x1]	754	3905				
CWC V-913C	303,5	82752	3		745	93,5	2x[42x1,5]	2x[35x1]	844					
CWC V-913D	334,8	80027	3		931,3	118,2	2x[42x1,5]	2x[35x1]	920					
CWC V-914B	344,7	114320	4		745	95,3	2x[42x1,5]	2x[35x1]	984	5160				
CWC V-914C	404,5	110335	4		993,4	127,1	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1100					
CWC V-914D	447,1	106703	4		1241,7	158,9	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1200					
CWC V-915B	427,9	142900	5		931,3	119,1	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1214	6415				
CWC V-915C	503,5	137919	5		1241,7	158,9	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1392					
CWC V-915D	556,4	133378	5		1552,2	198,6	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1596					
CWC V-916B	496,5	171480	6		1117,5	143	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1444	7670				
CWC V-916C	580	165503	6		1490	190,6	2x[64x2]	2x[54x2]	1624					
CWC V-916D	649,8	160054	6		1862,6	238,3	2x[64x2]	2x[54x2]	1826					
CWC V-917B	594	200060	7		1304	167	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1680	8925				
CWC V-917C	700	193088	7		1738	223	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1890					
CWC V-917D	777	186731	7		2173	278	2 x [64x2]	2 x [54x2]	2130					
CWC V-918B	690	228640	8		1490	191	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1920	10200				
CWC V-918C	799	220672	8		1987	254	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2160					
CWC V-918D	894	213406	8		2484	318	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2432					
CWC V-919B	781	257221	9		1676	215	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2160	11460				
CWC V-919C	914	248256	9		2235	286	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2430					
CWC V-919D	1000,7	240082	9		2794	357	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2736					
CWC V-922B	335,7	113148	4		706	90,3	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1172	3100	2250	2590		
CWC V-922C	393,8	108929	4		941,4	120,4	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1313					
CWC V-922D	434,4	105179	4		1176,8	150,5	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1471					
CWC V-923B	496,3	169722	6		1059,1	135,5	2x[64x2]	2x[54x2]	1551	4390				
CWC V-923C	584,7	163394	6		1412,1	178,6	2x[64x2]	2x[54x2]	1738					
CWC V-923D	648,5	157769	6		1765,2	224,8	2x[64x2]	2x[54x2]	1941					
CWC V-924B	673,5	226296	8		1412,1	180,7	2x[64x2]	2x[54x2]	2285	5800				
CWC V-924C	790,1	217859	8		1882,8	240,9	2x[64x2]	2x[54x2]	2559					
CWC V-924D	870,6	210359	8		2353,6	301,1	2x[64x2]	2x[54x2]	2866					
CWC V-925B	792,6	282871	10		1765,2	225,8	2x[64x2]	2x[54x2]	2742	7200				
CWC V-925C	957,4	272324	10		2353,6	301,1	2x[76x2]	2x[64x2]	3071					
CWC V-925D	1068	262949	10		2942	376,4	2x[76x2]	2x[64x2]	3 439					
CWC V-926B	984	339445	12		2118	271	4 x [64x2]	4 x [54x2]	3 290	8650				
CWC V-926C	1161	326789	12		2824	361	4 x [64x2]	4 x [54x2]	3 684					
CWC V-926D	1290	315539	12		3530	452	4 x [64x2]	4 x [54x2]	4 122					
CWC V-927B	1173	396019	14		2471	316	4 x [64x2]	4 x [54x2]	3 836	10050				
CWC V-927C	1379	381254	14		3295	421	4 x [64x2]	4 x [54x2]	4 298					
CWC V-927D	1524	368128	14		4119	527	4 x [64x2]	4 x [54x2]	4 809					
CWC V-928B	1349	452594	16		2824	361	4 x [64x2]	4 x [54x2]	4 384	11450				
CWC V-928C	1582	435719	16		3766	482	4 x [64x2]	4 x [54x2]	4 912					
CWC V-928D	1743	420719	16		4707	602	4 x [64x2]	4 x [54x2]	5 496					
CWC V-929B	1497	509168	18		3177	407	4 x [76x2]	4 x [54x2]	4 932	12850				
CWC V-929C	1764	490184	18		4236	542	4 x [76x2]	4 x [54x2]	5 526					
CWC V-929D	1952	473309	18		5396	678	4 x [76x2]	4 x [54x2]	6 183					

Технические данные конденсатора CWC V

Модель	3~ 400 Δ		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Масса нетто, кг	Габаритные размеры нетто				
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм		
WEIGUANG														
CWC V-911B	81,6	26810	1	YWF6D-910S-180/120A-B1	186,2	23,5	2x[28x1]	2x[22x1]	356	1405	1180	1780		
CWC V-911C	96,6	25853	1		248,3	31,8	2x[28x1]	2x[22x1]	399					
CWC V-911D	106,4	25010	1		310,4	39,1	2x[28x1]	2x[22x1]	446					
CWC V-912B	165,9	53620	2		372,5	46,4	2x[35x1]	2x[28x1]	527	2660				
CWC V-912C	193,9	51706	2		496,7	63,5	2x[35x1]	2x[28x1]	590					
CWC V-912D	212	50021	2		620,8	79,4	2x[42x1,5]	2x[35x1]	662					
CWC V-913B	249,7	80430	3		558,8	71,5	2x[42x1,5]	2x[35x1]	754	3905				
CWC V-913C	290,8	77559	3		745	93,5	2x[42x1,5]	2x[35x1]	844					
CWC V-913D	320,2	75032	3		931,3	118,2	2x[42x1,5]	2x[35x1]	920					
CWC V-914B	331,8	107240	4		745	95,3	2x[42x1,5]	2x[35x1]	984	5160				
CWC V-914C	388,3	103412	4		993,4	127,1	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1100					
CWC V-914D	427,1	100043	4		1241,7	158,9	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1200					
CWC V-915B	412,7	134050	5		931,3	119,1	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1214	6415				
CWC V-915C	483	129265	5		1241,7	158,9	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1392					
CWC V-915D	532	125054	5		1552,2	198,6	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1596					
CWC V-916B	477,5	160860	6		1117,5	143	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1444	7670				
CWC V-916C	559,5	155118	6		1490	190,6	2x[64x2]	2x[54x2]	1624					
CWC V-916D	623,7	150065	6		1862,6	238,3	2x[64x2]	2x[54x2]	1826					
CWC V-917B	572	187671	7		1304	167	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1680	8925				
CWC V-917C	671	180972	7		1738	223	2 x [64x2]	2 x [54x2]	1890					
CWC V-917D	743	175076	7		2173	278	2 x [64x2]	2 x [54x2]	2130					
CWC V-918B	664	214481	8		1490	191	2 x [76x2]	2 x [54x2]	1920	10200				
CWC V-918C	777	206825	8		1987	254	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2160					
CWC V-918D	854	200088	8		2484	318	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2432					
CWC V-919B	752	241291	9		1676	215	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2160	11460				
CWC V-919C	875	232678	9		2235	286	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2430					
CWC V-919D	962	225098	9		2794	357	2 x [76x2]	2 x [54x2]	2736					
CWC V-922B	323,4	106092	4		706	90,3	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1172	3100			2250	2590
CWC V-922C	377,5	102110	4		941,4	120,4	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1313					
CWC V-922D	415,5	98589	4		1176,8	150,5	2x[54x2]	2x[42x1,5]	1471					
CWC V-923B	479,1	159138	6		1059,1	135,5	2x[64x2]	2x[54x2]	1551	4390				
CWC V-923C	561,8	153166	6		1412,1	178,6	2x[64x2]	2x[54x2]	1738					
CWC V-923D	620,5	147883	6		1765,2	224,8	2x[64x2]	2x[54x2]	1941					
CWC V-924B	648,6	212184	8		1412,1	180,7	2x[64x2]	2x[54x2]	2285	5800				
CWC V-924C	756,6	204221	8		1882,8	240,9	2x[64x2]	2x[54x2]	2559					
CWC V-924D	832,5	197178	8		2353,6	301,1	2x[64x2]	2x[54x2]	2866					
CWC V-925B	762,5	265230	10		1765,2	225,8	2x[64x2]	2x[54x2]	2742	7200				
CWC V-925C	922,2	255277	10		2353,6	301,1	2x[76x2]	2x[64x2]	3071					
CWC V-925D	1024	246472	10		2942	376,4	2x[76x2]	2x[64x2]	3 439					
CWC V-926B	948	318276	12		2118	271	4 x [64x2]	4 x [54x2]	3 290	8650				
CWC V-926C	1111	306332	12		2824	361	4 x [64x2]	4 x [54x2]	3 684					
CWC V-926D	1234	295767	12		3530	452	4 x [64x2]	4 x [54x2]	4 122					
CWC V-927B	1128	371322	14		2471	316	4 x [64x2]	4 x [54x2]	3 836	10050				
CWC V-927C	1323	357388	14		3295	421	4 x [64x2]	4 x [54x2]	4 298					
CWC V-927D	1456	345061	14		4119	527	4 x [64x2]	4 x [54x2]	4 809					
CWC V-928B	1298	424369	16		2824	361	4 x [64x2]	4 x [54x2]	4 384	11450				
CWC V-928C	1515	408444	16		3766	482	4 x [64x2]	4 x [54x2]	4 912					
CWC V-928D	1666	394356	16		4707	602	4 x [64x2]	4 x [54x2]	5 496					
CWC V-929B	1444	477415	18		3177	407	4 x [76x2]	4 x [54x2]	4 932	12850				
CWC V-929C	1693	459499	18		4236	542	4 x [76x2]	4 x [54x2]	5 526					
CWC V-929D	1867	443651	18		5396	678	4 x [76x2]	4 x [54x2]	6 183					

** Номинальные мощности рассчитаны при: R404a, Т возд. = 30°C, Т конд. = 45°C, Т переохлажд. = 2K, Т перегрева = 25K.

КОНДЕНСАТОРЫ V-ОБРАЗНЫЕ

CWC V (1.1/1.4)

V-образные конденсаторы модульного типа, разработанные для использования в составе чиллеров

Особенности

- габариты специально подобраны для установки на чиллерах в условиях ограниченного пространства
- установка максимально облегчена благодаря модульной конструкции

Область применения

- системы кондиционирования и вентиляции
- различные отрасли промышленности (энергетическая, металлургическая, тяжелая)
- склады
- спортивные объекты и пр.

КОНДЕНСАТОР CWC V (1.1) - 91 2 A - 05

Торговая марка

V-образный конденсатор

Высота с вентилятором

1,1 - 1100 мм

1,4 - 1400 мм

Диаметр вентилятора

91 - 910 мм

Количество вентиляторов, шт

2

Количество рядов трубок в конденсаторе

A-2 рядов

B-3 рядов



C-4 рядов

D-5 рядов

Трубка в теплообменнике

без обозначения - трубка 9,52x0,35

05 - трубка 9,52x0,5

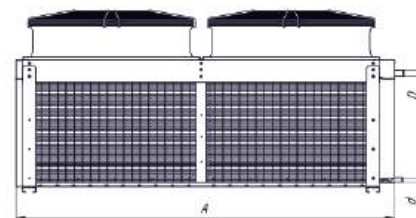

В линейке используется уникальная технология «плавающего теплообменника», которая исключает прямой контакт трубы с корпусом и, как следствие, ее перетирание при тепловом расширении и вибрации. Использование данной конструкции значительно увеличивает срок службы оборудования.

Модульные V-образные конденсаторы для чиллеров

Модель	Мощность конденсатора, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Модель вентилятора	Площадь поверхности, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход (D), Ø мм	Патрубок выход, (d), Ø мм	Габаритные размеры, мм			Масса нетто, кг
								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм	
CWC V(1.1)912A	77,5	47725	YWF6D-910S-180/120A-B1	123,8	15,8	28x1	22x1	2295	1150	1100	178
CWC V(1.1)912B	108,4	43437		185,7	23,2	28x1	22x1				211
CWC V(1.1)912C	125,6	40030		247,6	31,7	35x1	28x1				251
CWC V(1.1)912D	138,6	37236		309,5	38	35x1	28x1				299
CWC V(1.4)912A	99,3	51744		165,1	21,1	28x1	22x1	1400	192		
CWC V(1.4)912B	130,2	48490		247,6	31,7	35x1	28x1		229		
CWC V(1.4)912C	151,9	45581		330,1	42,2	35x1	28x1		271		
CWC V(1.4)912D	168,2	43169		412,6	52,8	35x1	28x1		323		
R410a											
CWC V(1.1)912A-05	81,8	47725	YWF6D-910S-180/120A-B1	123,8	15,8	28x1	22x1	2295	1150	1100	196
CWC V(1.1)912B-05	114,1	43437		185,7	23,2	28x1	22x1				233
CWC V(1.1)912C-05	130,8	40030		247,6	31,7	35x1	28x1				277
CWC V(1.1)912D-05	142,3	37236		309,5	38	35x1	28x1				330
CWC V(1.4)912A-05	104,6	51744		165,1	21,1	28x1	22x1	1400	212		
CWC V(1.4)912B-05	136,2	48490		247,6	31,7	35x1	28x1		251		
CWC V(1.4)912C-05	157,4	45581		330,1	42,2	35x1	28x1		299		
CWC V(1.4)912D-05	171,7	43169		412,6	52,8	35x1	28x1		356		

Температура воздуха 30°C. Температура конденсации 45°C. Влажность воздуха 50%. Переохлаждение 2К. Перегрев 25К.

КОНДЕНСАТОРЫ V-ОБРАЗНЫЕ

CWC VCD (1.1/1.4)

V-образные конденсаторы с драйкулерами модульного типа, разработанные для использования в составе чиллеров с функцией FREE-Cooling.

Особенности

- эффективны при постоянной потребности в охлаждении, особенно в холодный период.
- существенно снижают затраты на электроэнергию за счет использования окружающего воздуха для охлаждения жидкости.
- габариты специально подобраны для установки на чиллерах в условиях ограниченного пространства.
- установка максимально облегчена благодаря модульной конструкции

Область применения

- системы кондиционирования и вентиляции,
- различные отрасли промышленности (энергетическая, металлургическая, тяжелая),
- склады,
- спортивные объекты и пр.

КОНДЕНСАТОР С ДРАЙКУЛЕРОМ CWC VCD (1.1) - 91 2 A D - 05

Торговая марка

V-образный конденсатор с драйкулером

Высота с вентилятором

1,1 - 1100 мм

1,4 - 1400 мм

Диаметр вентилятора

91 - 910 мм

Количество вентиляторов, шт

2

Количество рядов трубок в конденсаторе

A-2 рядов

B-3 рядов

C-4 рядов

D-5 рядов

Количество рядов трубок в драйкулере

D-5 рядов

C-4 рядов



B-3 рядов

A-2 рядов

Трубка в теплообменнике

без обозначения - трубка 9,52x0,35

05 - трубка 9,52x0,5

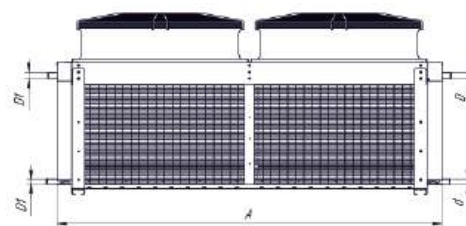

В линейке используется уникальная технология «плавающего теплообменника», которая исключает прямой контакт трубы с корпусом и, как следствие, ее перетирание при тепловом расширении и вибрации. Использование данной конструкции значительно увеличивает срок службы оборудования.

Модульные V-образные конденсаторы с драйкулерами для чиллеров

Модель	Мощность конденсатора*, кВт	Мощность драйкулера**, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Модель вентиляторов	Секция конденсатора				Секция драйкулера				Габаритные размеры, мм			Масса нетто, кг	
					Площадь поверхности, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход (D), Ø мм	Патрубок выход, (d) Ø мм	Площадь поверхности, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход (D1), Ø мм	Патрубок выход, (D1) Ø мм	Расход жидкости, м3/ч	Длина "А", мм	Ширина "В", мм		Высота "С", мм
R404a																	
CWC VCD(1.1)-912AD	69	52,4	32948	YWF6D-9105-180/120A-B1	123,8	15,8	28x1	22x1	309,2	39,1	42x1,5	42x1,5	11	2230	1150	1100	378
CWC VCD(1.1)-912BC	91,2	44,6	32948		185,7	23,2	28x1	22x1	247,6	31,7	42x1,5	42x1,5	9,2				378
CWC VCD(1.1)-912CB	107	34,3	32948		247,6	31,7	35x1	28x1	185,4	23,2	35x1	35x1	7,1				377
CWC VCD(1.1)-912DA	119	24,6	32948		309,5	38	35x1	28x1	123,8	15,8	35x1	35x1	5,1				377
CWC VCD(1.4)-912AD	86,7	67,2	39111		165,1	21,1	28x1	22x1	412,6	52,8	42x1,5	42x1,5	14			1400	378
CWC VCD(1.4)-912BC	113	56,6	39111		247,6	31,7	35x1	28x1	330,1	42,2	42x1,5	42x1,5	12				379
CWC VCD(1.4)-912CB	131	44,7	39111		330,1	42,2	35x1	28x1	247,6	31,7	35x1	35x1	9,3				377
CWC VCD(1.4)-912DA	145	31,5	39111		412,6	52,8	35x1	28x1	165	21,1	35x1	35x1	6,6				377
R410a																	
CWC VCD(1.1)-912AD-05	70,6	52,4	32948	YWF6D-9105-180/120A-B1	123,8	15,8	28x1	22x1	309,2	39,1	42x1,5	42x1,5	11	2230	1150	1100	416
CWC VCD(1.1)-912BC-05	93,8	44,6	32948		185,7	23,2	28x1	22x1	247,6	31,7	42x1,5	42x1,5	9,2				416
CWC VCD(1.1)-912CB-05	110	34,3	32948		247,6	31,7	35x1	28x1	185,4	23,2	35x1	35x1	7,1				415
CWC VCD(1.1)-912DA-05	121	24,6	32948		309,5	38	35x1	28x1	123,8	15,8	35x1	35x1	5,1				415
CWC VCD(1.4)-912AD-05	89,4	67,2	39111		165,1	21,1	28x1	22x1	412,6	52,8	42x1,5	42x1,5	14			1400	416
CWC VCD(1.4)-912BC-05	116	56,6	39111		247,6	31,7	35x1	28x1	330,1	42,2	42x1,5	42x1,5	12				417
CWC VCD(1.4)-912CB-05	134	44,7	39111		330,1	42,2	35x1	28x1	247,6	31,7	35x1	35x1	9,3				415
CWC VCD(1.4)-912DA-05	148	31,5	39111		412,6	52,8	35x1	28x1	165	21,1	35x1	35x1	6,6				415

*Температура воздуха 30°C. Температура конденсации 45°C. Влажность воздуха 50%. Переохлаждение 2К. Перегрев 25К.

** Температура воздуха -2°C. Этиленгликоль 50%. Влажность воздуха 50%. Жидкость на входе/выходе - 12°C/7°C

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ

CWC OF

СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения



- холодильные шкафы
- небольшие холодильные камеры для магазинов, ресторанов
- цветочные камеры объемом от 2 до 20 м³

Технические характеристики

- медная трубка: Ø 9.52 x 0.3 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- Ø крыльчатки вентилятора: 200 мм
- вентилятор*: Ebmrapst / Weiguang
- электродвигатель (вентилятора): однофазный 4-х полюсной
- корпус: алюминий, покрытый специальной пленкой для дополнительной защиты при транспортировке и монтаже
- мощность: от 0.2 до 4 кВт
- оттайка: электрическая (тэны)
- поддон откидной для сбора конденсата

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- оттайка горячим газом / без оттайки
- корпус из нержавеющей стали

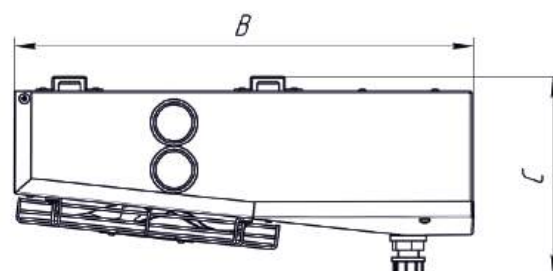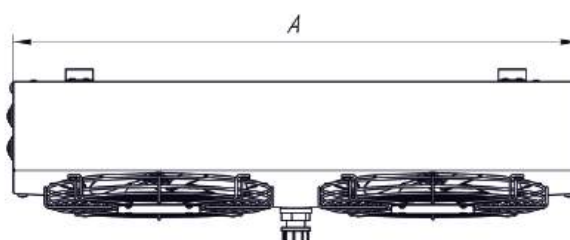

Информация для заказа воздухоохладителя CWC OF

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ CWC OF - XXX - XX X. X. 00.00.000 (X-X)

Торговая марка	
Обозначение серии	
Обозначение модели	
Диаметр вентилятора	
20-200 мм	
Количество вентиляторов, шт	
1	
2	
3	
4	
Спец. покрытие	
K - Защитное антикоррозионное покрытие теплообменника	
Производитель вентилятора	
E - EBM papst	
W - Weiguang	
Без обозначения - без вентиляторов	
Вольтаж питания вентиляторов	
220	



* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Технические данные воздухоохладителя CWC OF

Модель	Холодопроизводительность* SC1, кВт	Холодопроизводительность* SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина воздушной струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, Вт	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг
													Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм	
EBM																
CWC OF-040-201	0,58	0,4	300	3	1	EBM M4Q045-CA03-51 200/28 (AC 230V)	10	500	1,4	0,3	9,52	9,52	420	440	195	5
CWC OF-060-201	0,74	0,51	290	2,5	1			500	2,1	0,5	9,52	9,52	420		195	5,5
CWC OF-100-202	1,14	0,8	600	5	2			700	2,2	0,5	9,52	9,52	620		195	7,5
CWC OF-130-202	1,32	0,92	540	4,5	2			700	3,4	0,8	9,52	9,52	620		195	8,2
CWC OF-200-202	1,81	1,27	580	4,5	2			700	5	1,2	1/2"	16	620		240	9,5
CWC OF-270-202	2,41	1,67	715	4,5	2			850	7,4	1,8	1/2"	16	870		240	10,1
CWC OF-180-203	1,94	1,36	905	4,5	3			1000	4,3	1	1/2"	16	1110		195	12,2
CWC OF-290-203	2,22	1,54	800	4	3			1000	6,5	1,5	1/2"	16	1110		195	13,7
CWC OF-390-203	3,18	2,21	1020	4	3			1100	9,7	2,3	1/2"	16	1120		240	14,3
CWC OF-520-204	3,8	2,63	1355	4	4			1400	13	3,1	1/2"	16	1460		240	19
WEIGUANG																
CWC OF-040-201	0,57	0,39	290	3	1	Weiguang YZF 10-20 200/28 (AC 230V)	10	500	1,4	0,3	9,52	9,52	420	440	195	5
CWC OF-060-201	0,72	0,5	280	2,5	1			500	2,1	0,5	9,52	9,52	420		195	5,5
CWC OF-100-202	1,1	0,77	565	5	2			700	2,2	0,5	9,52	9,52	620		195	7,5
CWC OF-130-202	1,28	0,89	510	4,5	2			700	3,4	0,8	9,52	9,52	620		195	8,2
CWC OF-200-202	1,75	1,22	550	4,5	2			700	5	1,2	1/2"	16	620		240	9,5
CWC OF-270-202	2,32	1,61	675	4,5	2			850	7,4	1,8	1/2"	16	870		240	10,1
CWC OF-180-203	1,88	1,32	860	4,5	3			1000	4,3	1	1/2"	16	1110		195	12,2
CWC OF-290-203	2,15	1,49	755	4	3			1000	6,5	1,5	1/2"	16	1110		195	13,7
CWC OF-390-203	3,08	2,13	960	4	3			1100	9,7	2,3	1/2"	16	1120		240	14,3
CWC OF-520-204	3,71	2,56	1285	4	4			1400	13	3,1	1/2"	16	1460		240	19

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:

SC1 - R404a, T возд.= 10°C, T исп.= 0°C ;

SC2 - R404a, T возд.= 0°C, T исп.= -8°C;



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ УГЛОВЫЕ

CWC OB

СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения



- низко- и среднетемпературные камеры с небольшой высотой потолка для хранения свежих и замороженных продуктов

Технические характеристики

- медная трубка: $\varnothing$ 9.52 x 0.3 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- $\varnothing$ вентилятора: 254 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang
- электродвигатель (вентилятора): однофазный 4-х полюсной
- корпус: алюминий, покрытый специальной пленкой для дополнительной защиты при транспортировке и монтаже
- мощность: от 0.5 до 5 кВт
- оттайка: электрическая (тэны)
- панель с вентиляторами откидная на петлях

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- оттайка горячим газом / без оттайки
- корпус из нержавеющей стали

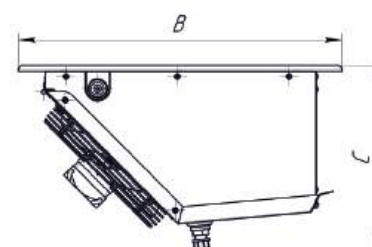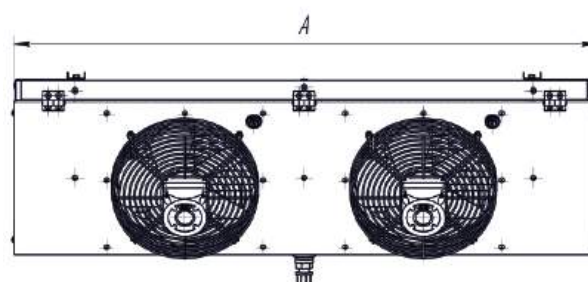

Информация для заказа воздухоохладителя CWC OB

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ CWC OB - X XX X X X. X. 00.00.000 (X-X)

Торговая марка

Название линейки

Температурный режим работы

L - низкотемпературные (шаг 7мм)

M - среднетемпературные (шаг 4мм)

Диаметр вентилятора

25-250 мм

Количество вентиляторов, шт

1

2

3

4

Количество рядов трубок в теплообменнике

C - 4 ряда

D - 5 рядов

E - 6 рядов

Шаг ламелей

4 - 4 мм

7 - 7 мм

Опции:

Спец. покрытие

K- Защитное антикоррозийное покрытие теплообменника

Производитель вентилятора

Без обозначения - без вентиляторов

E - EBM papst

W - Weiguang

Вольтаж питания вентилятора

220



* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Технические данные конденсатора CWC OB

Модель	Холодопроизводительность* SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность вентилятора, Вт	Мощность оттайки Вт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг
												Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм	
EBM	шаг 4 мм														
CWC OB-M251C4	1	605	1	M4Q 045-CF01-01 254/28 (AC 230V)	16	700	AC 230V	4,4	0,9	9,52	9,52	680	580	330	14
CWC OB-M251D4	1,1	560	1			700		5,5	1,2	9,52	9,52	680	580	330	14,8
CWC OB-M251E4	1,2	524	1			700		6,6	1,4	9,52	9,52	680	580	330	15,7
CWC OB-M252C4	2	1210	2			1300		8,8	1,8	12	16	1100	580	330	23,8
CWC OB-M252D4	2,2	1117	2			1300		11	2,4	12	16	1100	580	330	24,7
CWC OB-M252E4	2,4	1047	2			1300		13,3	3	12	16	1100	580	330	25,6
CWC OB-M253C4	3	1815	3			2000		13,2	2,8	12	18	1520	580	330	33,6
CWC OB-M253D4	3,4	1676	3			2000		16,5	3,5	12	18	1520	580	330	34,4
CWC OB-M253E4	3,7	1570	3			2000		20	4,6	12	22	1520	580	330	35,3
CWC OB-M254C4	4	2420	4			2600		17,6	3,7	12	22	1940	580	330	43,2
CWC OB-M254D4	4,5	2234	4			2600		22,1	4,7	12	22	1940	580	330	44,1
CWC OB-M254E4	4,8	2093	4			2600		26,5	5,7	12	22	1940	580	330	45
EBM	шаг 7 мм														
CWC OB-L251C7	0,76	672	1	M4Q 045-CF01-01 254/28 (AC 230V)	16	700	AC 230V	2,7	0,9	9,52	9,52	680	580	330	11,5
CWC OB-L251D7	0,89	618	1			700		3,4	1,2	9,52	9,52	680	580	330	12,4
CWC OB-L251E7	1	579	1			700		4,1	1,4	9,52	9,52	680	580	330	13,3
CWC OB-L252C7	1,5	1344	2			1300		5,4	1,8	12	16	1100	580	330	21,2
CWC OB-L252D7	1,8	1236	2			1300		6,8	2,4	12	16	1100	580	330	22,1
CWC OB-L252E7	2	1158	2			1300		8,2	3	12	16	1100	580	330	23
CWC OB-L253C7	2,3	2015	3			2000		8,1	2,8	12	18	1520	580	330	30,3
CWC OB-L253D7	2,7	1860	3			2000		10,2	3,5	12	18	1520	580	330	31,2
CWC OB-L253E7	3,1	1737	3			2000		12,4	4,6	12	22	1520	580	330	32,1
CWC OB-L254C7	3,15	2690	4			2600		10,8	3,7	12	22	1940	580	330	40,6
CWC OB-L254D7	3,7	2480	4			2600		14	4,7	12	22	1940	580	330	41,5
CWC OB-L254E7	4,1	2316	4			2600		16,4	5,7	12	22	1940	580	330	42,4

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:

SC2 - R404a, T возд.= 0°C, T исп.= -8°C;



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ

CWC OD

СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения


- холодильные камеры для хранения мяса, созревания сыра, колбас и других технологических процессов, требующих низкой скорости движения воздуха
- охлаждаемые рабочие зоны (технологическое кондиционирование)

Технические характеристики

- медная трубка: $\varnothing 9.52 \times 0.3$ мм; $\varnothing 12 \times 0.3$ мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25×21.65 мм; коридорный 35×35 мм
- $\varnothing$ вентилятора: 230 мм, 300 мм, 450 мм, 500 мм, 630 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang / BVN
- электродвигатель (вентилятора): 4-х полюсной/ 6-ти полюсной/ 8-ми полюсной с низким электродвигателем, питание от сети 230 В/380 В, 50 Гц
- корпус: оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016) и алюминий
- мощность: от 0.5 до 106 кВт
- оттайка: электрическая (тэны)
- поддон для сбора конденсата

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- оттайка горячим газом / без оттайки
- корпус из нержавеющей стали

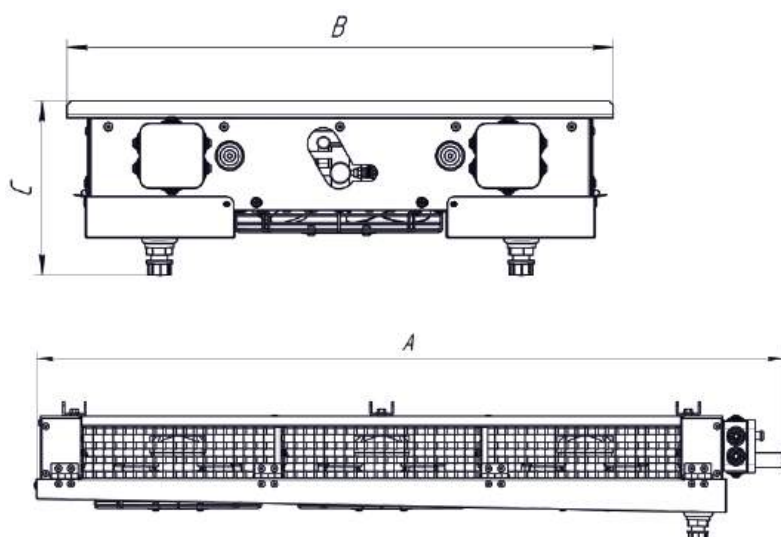

* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Технические данные воздухоохладителя CWC OD

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Дальность струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электродвигание)	Количество полюсов	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг		
															Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм			
шаг 4 мм																				
EVM																				
CWC OD-231C4	1,2	0,6	530	2x2,9	1	M4Q 045-CA03-51 230x28 (AC 230V)	4	10	0,8	AC 230V	3,82	0,9	12	12	520	660	255	26		
CWC OD-231E4	1,6	0,9	464	2x2,6					0,8		5,72	1,3	12	16				28		
CWC OD-232C4	2,7	1,7	1047	2x2,9	1,6				7,63		1,8	12	16	32						
CWC OD-232E4	3,1	2,1	913	2x2,6	1,6				11,4		2,6	12	16	34						
CWC OD-233C4	3,7	2,5	1434	2x2,4	2,4				11,4		2,6	12	22	38						
CWC OD-234C4	4,8	3,3	1827	2x2,5	3				15,3		3,5	12	22	42						
CWC OD-235C4	6,1	4,1	2283	2x2,5	5	3,6	19,1	4,4	12	22	1720				53					
шаг 4 мм																				
WEIGUANG																				
CWC OD-301C4	3,8	2,5	1586	2x8	1	YWF4E-300B-92/35-G (AC 230V)	4	85	1,8	AC 230V	15,4	2,6	12	18	870	1030	330	34		
CWC OD-301E4	4,8	3,3	1469	2x5					2,7		23,1	3,9	12	18				43		
CWC OD-302C4	7	4,8	3074	2x10	2,4				27,1		4,6	12	22	55						
CWC OD-302E4	8,8	6	2720	2x7	3,6				40,6		6,9	12	22	64						
CWC OD-303C4	11,5	7,6	4713	2x11	4				44,1		7,5	12	22	78						
CWC OD-303E4	14,2	9,7	4300	2x8	6				66,2		13,4	16	28	86						
CWC OD-304C4	14,9	10,1	6268	2x12	4	5,1	58,4	9,9	12	22	2380	1350	440	108						
CWC OD-304E4	18,5	12,9	5709	2x10		7,7	87,6	14,8	16	28				117						
CWC OD-451C4	7,7	5,3	4065	2x10	1	YWF-4E-450B-102/60-G (AC 230V)	4	250	1,5	AC 230V	26			4,2	12	22	890	1350	440	59
CWC OD-451E4	10,1	6,8	3546	2x9					2,2		39			6,4	12	22				74
CWC OD-451G4	11,1	7,5	3127	2x8					2,9		52			8,6	12	22	89			
CWC OD-452C4	14,9	10,1	7857	2x15					2,7		47,9			8,1	16	35	101			
CWC OD-452E4	18,8	12,8	6399	2x14					4,1		71,8	12,1	16	35	114					
CWC OD-452G4	20,7	14,4	5899	2x13					5,4		95,7	16,2	16	35	129					
CWC OD-453C4	23,8	16,2	12245	2x19	3	4	77,8	13,1	22	42	2100	1350	440	139						
CWC OD-453E4	30	20,3	10686	2x18		6	116,1	18,3	22	42				154						
CWC OD-453G4	33	22,5	9442	2x17		8	155,5	26,3	22	42				169						
шаг 5,5 мм																				
WEIGUANG																				
CWC OD-301C55	3,2	1,9	1622	2x9	1	YWF4E-300B-92/35-G (AC 230V)	4	85	1,8	AC 230V	11,5			2,6	12	18	870	1030	330	32
CWC OD-301E55	4,4	2,9	1534	2x6					2,7		17,2	3,9	12	18	41					
CWC OD-302C55	6,1	4,1	3160	2x11	2,4				20,1		4,6	12	22	53						
CWC OD-302E55	7,9	5,3	2916	2x8	3,6				30,2		6,9	12	22	62						
CWC OD-303C55	9,8	6,5	4819	2x12	4				32,9		7,5	12	22	76						
CWC OD-303E55	12,8	8,6	4536	2x9	6				49,3		13,4	16	28	85						
CWC OD-304C55	13	8,8	6414	2x13	4	5,1	43,3	9,9	12	22	2380	1350	440	106						
CWC OD-304E55	17	11,6	6025	2x11		7,7	65,2	14,8	16	28				115						
CWC OD-451C55	6,9	4,6	4275	2x11	1	YWF-4E-450B-102/60-G (AC 230V)	4	250	1,5	AC 230V	19,3			4,2	12	22	890	1350	440	57
CWC OD-451E55	9,1	6	3804	2x10					2,2		29			6,4	12	22				72
CWC OD-451G55	10,3	6,7	3409	2x9					2,9		38,7			8,6	12	22	87			
CWC OD-452C55	13	8,8	8300	2x16					2,7		35,6			8,1	16	35	97			
CWC OD-452E55	17	11,5	6947	2x15					4,1		53,5	12,1	16	35	112					
CWC OD-452G55	19,4	13,3	6439	2x14					5,4		71,3	16,2	16	35	127					
CWC OD-453C55	20,8	14,1	12862	2x20	3	4	57,9	13,1	22	42	2100	1350	440	137						
CWC OD-453E55	26,8	18	11436	2x19		6	86,3	18,3	22	42				152						
CWC OD-453G55	30,5	20	10264	2x18		8	115,8	26,3	22	42				167						
CWC OD-501C55	10,7	7	6083	2x13	1	YWF4E-500B-137/35-G (AC 230V)	4	380	2,6	AC 230/400V	30,2			6,9	16	28	1180	1400	510	98
CWC OD-501E55	14,2	9,4	5620	2x12					3,9		45,3			10,3	16	28				110
CWC OD-501G55	16,4	11,1	5227	2x11					5,2		60,5			13,7	16	28	121			
CWC OD-502C55	22	14,5	1233	2x14					5,4		61,9	14	16	35	165					
CWC OD-502E55	29,2	19,6	11392	2x13					8,2		92,8	21,1	16	35	187					
CWC OD-502G55	33,7	22,6	10370	2x12					10,9		123,8	28,1	16	35	210					
CWC OD-503C55	33,3	22,3	18390	2x15	3	8,4	93,5	21,2	22	35	2980	1400	510	231						
CWC OD-503E55	43	29,5	17018	2x14		12,6	140,3	31,8	22	35				264						
CWC OD-503G55	51,3	34,9	15907	2x13		16,8	187	42,4	22	42				299						
CWC OD-504C55	43,3	28	24565	2x17	4	12	125,2	28,4	28	54	3870			1400	510	321				
CWC OD-504E55	59,1	39,7	22740	2x16		16	187,8	42,6	28	54						350				
CWC OD-504G55	66,7	46,3	21232	2x15		20	250,4	56,8	28	54						396				

Технические данные воздухоохладителя CWC OD

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Дальность струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Количество полюсов	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг																								
															Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм																									
BVN	шаг 5,5 мм																																									
CWC OD-501C55	9,7	6,4	5327	2x11	1	SFX 6T 500B-D01 (AC 400V)	6	325	2,6	AC 230/400V	30,2	6,9	16	28	1180	1400	510	98																								
CWC OD-501E55	12,7	8,5	4867	2x10					3,9		45,3	10,3	16	28				110																								
CWC OD-501G55	14,6	9,8	4500	2x9					5,2		60,5	13,7	16	28				121																								
CWC OD-502C55	19,8	13,1	10726	2x12	2				SFX 6T 500B-D01 (AC 400V)		6	325	5,4	AC 230/400V	61,9			14	16	35	2080	1400	510	165																		
CWC OD-502E55	26,1	17,7	9805	2x11									8,2		92,8			21,1	16	35				187																		
CWC OD-502G55	29,8	20,2	9096	2x10									10,9		123,8			28,1	16	35				210																		
CWC OD-503C55	30,2	20,3	16107	2x13	3								SFX 6T 500B-D01 (AC 400V)		6			325	8,4	AC 230/400V	93,5			21,2	22	35	2980	1400	510	231												
CWC OD-503E55	40,4	26,8	14743	2x12															12,6		140,3			31,8	22	35				264												
CWC OD-503G55	45,6	31,1	13679	2x11															16,8		187			42,4	22	42				299												
CWC OD-504C55	39	26,9	21548	2x15	4														SFX 6T 500B-D01 (AC 400V)		6			325	12	AC 230/400V	125,2			28,4	28	54	3870	1400	510	321						
CWC OD-504E55	53	35,8	19137	2x14																					16		187,8			42,6	28	54				350						
CWC OD-504G55	60,1	42,4	18192	2x13																					20		250,4			56,8	28	54				396						
CWC OD-501C55	8,4	5,5	3943	2x9	1	SFX 8T 500B-D01 (AC 400V)	8	170		2,6						AC 230/400V	30,2								6,9		16			28	1180	1400	510			98						
CWC OD-501E55	10,6	7	3568	2x8						3,9							45,3								10,3		16			28						110						
CWC OD-501G55	12,1	7,7	3264	2x7						5,2							60,5								13,7		16			28						121						
CWC OD-502C55	17,9	11,3	7981	2x10	2				SFX 8T 500B-D01 (AC 400V)	8	170	5,4		AC 230/400V			61,9					14	16		35		2080			1400	510					165						
CWC OD-502E55	21,9	14,9	7231	2x9								8,2					92,8					21,1	16		35											187						
CWC OD-502G55	24,3	15,8	6708	2x8								10,9					123,8					28,1	16		35											210						
CWC OD-503C55	26,2	17,6	12018	2x11	3							SFX 8T 500B-D01 (AC 400V)	8		170		8,4	AC 230/400V		93,5		21,2	22		35		2980	1400	510							231						
CWC OD-503E55	32,9	23,1	10800	2x10													12,6			140,3		31,8	22		35											264						
CWC OD-503G55	37,1	25,5	9956	2x9													16,8			187		42,4	22		42											299						
CWC OD-504C55	35,6	23,5	16087	2x13	4												SFX 8T 500B-D01 (AC 400V)		8	170	12	AC 230/400V	125,2	28,4	28	54	3870							1400	510	321						
CWC OD-504E55	44,3	30,1	14525	2x12																	16		187,8	42,6	28	54										350						
CWC OD-504G55	49,4	34,4	13275	2x11																	20		250,4	56,8	28	54										396						
CWC OD-631C55	17,4	11,6	9909	2x16	1	SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)	6	800								6					AC 400V		52	12	16	35	1380					1680	610			180						
CWC OD-631E55	23	15,3	9166	2x15												7,5							78	18	22	42										223						
CWC OD-631G55	27,8	18,3	8535	2x14												9							103,9	24	22	42										266						
CWC OD-632C55	35,7	24,9	19819	2x17	2				SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)	6	800			12		AC 400V							106	24,5	22	42	2400			1680	610					269						
CWC OD-632E55	47,3	31,7	18455	2x16										15									159,1	36,7	28	54										312						
CWC OD-632G55	55,1	37,3	17254	2x15										18									212,1	49	28	54										355						
CWC OD-633C55	53,7	35,5	29942	2x18	3							SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)	6	800	18			AC 400V					160,1	37	28	54	3420	1680	610							358						
CWC OD-633E55	71	47,3	27774	2x17											22								240,2	55,5	35	64										401						
CWC OD-633G55	83,1	57	25942	2x16											26								320,4	74	35	64										444						
CWC OD-634C55	70,9	46,5	39963	2x20	4										SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)		6		800	24		AC 400V	214,3	49,5	35	64	4440							1680	610	455						
CWC OD-634E55	95,1	64,7	37032	2x19																30			321,4	74,2	35	64										490						
CWC OD-634G55	106,1	74,3	34630	2x18																36			428,6	99	35	64										533						
CWC OD-631C55	14,7	9,9	6998	2x13	1	SFX 8T 630B-D01 (AC 400V)	8	330												6	AC 400V		52	12	16	35	1380					1680	610			180						
CWC OD-631E55	18,7	12,6	6363	2x12																7,5			78	18	22	42										223						
CWC OD-631G55	21,3	14,5	5877	2x11																9			103,9	24	22	42										266						
CWC OD-632C55	30	20,1	14062	2x14	2				SFX 8T 630B-D01 (AC 400V)	8	330					12				AC 400V			106	24,5	22	42	2400			1680	610					269						
CWC OD-632E55	38,4	25,9	12811	2x13												15							159,1	36,7	28	54										312						
CWC OD-632G55	43,5	29,6	11863	2x12												18							212,1	49	28	54										355						
CWC OD-633C55	45,1	30	21126	2x15	3							SFX 8T 630B-D01 (AC 400V)	8	330		18		AC 400V					160,1	37	28	54	3420	1680	610							358						
CWC OD-633E55	57,5	38,7	19282	2x14												22							240,2	55,5	35	64										401						
CWC OD-633G55	66	45,4	17244	2x13												26							320,4	74	35	64										444						
CWC OD-634C55	59,5	39,3	28211	2x16	4										SFX 8T 630B-D01 (AC 400V)	8	330		24			AC 400V	214,3	49,5	35	64	4440							1680	610	455						
CWC OD-634E55	77,8	53,1	25710	2x15															30				321,4	74,2	35	64										490						
CWC OD-634G55	86	60,1	23812	2x14															36				428,6	99	35	64										533						
WEIGUANG	шаг 7 мм																																									
CWC OD-301C7	2,8	1,6	1644	2x10	1	YWF4E-300B-92/35-G (AC 230V)	4	85											1,8		AC 230V		9,2	2,6	12	18	870					1030	330			30						
CWC OD-301E7	3,9	2,6	1567	2x7															2,7				13,8	3,9	12	18										39						
CWC OD-302C7	5,4	3,7	3210	2x12	2				YWF4E-300B-92/35-G (AC 230V)	4	85								2,4	AC 230V			16,2	4,6	12	22	1280			1030	330					51						
CWC OD-302E7	7,2	4,8	3023	2x9															3,6				24,3	6,9	12	22										60						
CWC OD-303C7	8,6	5,7	4891	2x13	3														YWF4E-300B-92/35-G (AC 230V)				4	85	4	AC 230V	26,4									7,5	12	22	1880	1030	330	74
CWC OD-303E7	11,6	7,7	4650	2x10								6	39,7	13,4				16							28		83															
CWC OD-304C7	11,5	7,8	6505	2x14	4							YWF4E-300B-92/35-G (AC 230V)	4	85				5,1							AC 230V		35	9,9	12							22	2380	1030	330			104
CWC OD-304E7	15,5	10,6	6183	2x12														7,7									52,4	14,8	16							28						113

Технические данные воздухоохладителя CWC OD

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Дальность струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Количество полюсов	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг						
															Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм							
WEIGUANG																								
CWC OD-451C7	6,2	4,1	4412	2x12	1	YWF-4E-450B-102/60-G (AC 230V)	4	250	1,5	AC 230V	15,5	4,2	12	22	890	1350	440	55						
CWC OD-451E7	7	5,45	3973	2x11					2,2		23,3	6,4	12	22				70						
CWC OD-451G7	9,6	6	3606	2x10					2,9		31,1	8,6	12	22				85						
CWC OD-452C7	11,6	7,8	8171	2x17	2,7				25,5		8,1	16	35	95										
CWC OD-452E7	15,5	10,4	7318	2x16	4,1				43		12,1	16	35	110										
CWC OD-452G7	18,1	12,3	6834	2x15	5,4				57,3		16,2	16	35	125										
CWC OD-453C7	18,5	12,5	13248	2x21	4				46,5		13,1	22	42	135										
CWC OD-453E7	24,3	16,2	11943	2x20	6				69,3		18,3	22	42	150										
CWC OD-453G7	28,1	17,7	10831	2x19	8				93,1		26,3	22	42	165										
CWC OD-501C7	9,4	6,2	6210	2x14	1	YWF4E-500B-137/35-G (AC 230V)	4	380	2,6	AC 230/400V	24,3	6,9	16	28	1180	1400	510	95						
CWC OD-501E7	12,7	8,4	5780	2x13					3,9		36,5	10,3	16	28				106						
CWC OD-501G7	15,2	10,1	5430	2x12					5,2		48,6	13,7	16	28				117						
CWC OD-502C7	19,3	12,7	12480	2x15	5,4				49,7		14	16	35	164										
CWC OD-502E7	26,4	17,7	11633	2x14	8,2				74,6		21,1	16	35	185										
CWC OD-502G7	31	20,7	10952	2x13	10,9				99,5		28,1	16	35	208										
CWC OD-503C7	29,5	19,7	18740	2x16	8,4				75,2		21,2	22	35	228										
CWC OD-503E7	39,3	26,8	17486	2x15	12,6				112,8		31,8	22	35	264										
CWC OD-503G7	47,5	32,1	16480	2x14	16,8				150,4		42,4	22	42	298										
CWC OD-504C7	37,8	24,3	25028	2x18	12				100,6		28,4	28	54	314										
CWC OD-504E7	53,4	35,8	23360	2x17	16				150,9		42,6	28	54	341										
CWC OD-504G7	62,5	43	21970	2x16	20				201,3		56,8	28	54	388										
BVN																								
шаг 7 мм																								
CWC OD-501C7	8,5	5,6	5458	2x12	1	SFX 6T 500B-D01 (AC 400V)	6	325	2,6	AC 230/400V	24,3	6,9	16	28	1180	1400	510	95						
CWC OD-501E7	11,4	7,6	5020	2x11					3,9		36,5	10,3	16	28				106						
CWC OD-501G7	13,5	8,8	4672	2x10					5,2		48,6	13,7	16	28				117						
CWC OD-502C7	17,5	11,5	10986	2x13	5,4				49,7		14	16	35	164										
CWC OD-502E7	23,6	15,9	10124	2x12	8,2				74,6		21,1	16	35	185										
CWC OD-502G7	27,5	18,1	9438	2x11	10,9				99,5		28,1	16	35	208										
CWC OD-503C7	26,7	17,9	16497	2x14	8,4				75,2		21,2	22	35	228										
CWC OD-503E7	37,1	24,4	15221	2x13	12,6				112,8		31,8	22	35	264										
CWC OD-503G7	42,3	28,6	14193	2x12	16,8				150,4		42,4	22	42	298										
CWC OD-504C7	35,1	24,1	22068	2x16	12				100,6		28,4	28	54	314										
CWC OD-504E7	47,9	32,3	19800	2x17	16				150,9		42,6	28	54	341										
CWC OD-504G7	56,2	39,5	18357	2x16	20				201,3		56,8	28	54	388										
CWC OD-501C7	7,4	4,8	4053	2x10	1	SFX 8T 500B-D01 (AC 400V)	8	170	2,6	AC 230/400V	24,3	6,9	16	28	1180	1400	510	95						
CWC OD-501E7	9,6	6,2	3725	2x9					3,9		36,5	10,3	16	28				106						
CWC OD-501G7	11,4	7	3412	2x8					5,2		48,6	13,7	16	28				117						
CWC OD-502C7	15,8	10	8200	2x11	5,4				49,7		14	16	35	164										
CWC OD-502E7	20	13,6	7512	2x10	8,2				74,6		21,1	16	35	185										
CWC OD-502G7	22,6	14,4	6887	2x9	10,9				99,5		28,1	16	35	208										
CWC OD-503C7	23,2	15,6	12346	2x12	8,4				75,2		21,2	22	35	228										
CWC OD-503E7	30,3	21,3	11268	2x11	12,6				112,8		31,8	22	35	264										
CWC OD-503G7	34,7	23,5	10378	2x10	16,8				150,4		42,4	22	42	298										
CWC OD-504C7	32,1	21,1	16462	2x14	12				100,6		28,4	28	54	314										
CWC OD-504E7	40,5	27,5	15087	2x13	16				150,9		42,6	28	54	341										
CWC OD-504G7	46,6	32,3	13337	2x12	20				201,3		56,8	28	54	388										
CWC OD-631C7	15,4	10,2	9940	2x17	1	SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)	6	800	6	AC 400V	41,8	12	16	35	1380	1680	610	172						
CWC OD-631E7	20,7	13,7	9431	2x16					7,5		62,7	18	22	42				215						
CWC OD-631G7	25,8	16,8	8851	2x15					9		83,6	24	22	42				258						
CWC OD-632C7	31,4	22	20246	2x18	12				85,3		24,5	22	42	261										
CWC OD-632E7	42,5	28,5	18964	2x17	15				127,9		36,7	28	54	304										
CWC OD-632G7	50,8	34,1	17844	2x16	18				170,5		49	28	54	347										
CWC OD-633C7	47,1	31,1	30583	2x18	18				128,8		37	28	54	350										
CWC OD-633E7	63,7	42,4	28507	2x17	22				193,1		55,5	35	64	394										
CWC OD-633G7	77	52,5	26797	2x16	26				257,6		74	35	64	435										
CWC OD-634C7	62	40,7	40818	2x19	24				172,9		49,5	35	64	447										
CWC OD-634E7	86,1	58,5	38009	2x18	30				258,4		74,2	35	64	482										
CWC OD-634G7	99,5	69,2	35770	2x17	36				344,6		99	35	64	525										

Технические данные воздухоохладителя CWC OD

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Дальность струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Количество полюсов	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг						
	Длина "А", мм	Ширина "В", мм													Высота "С", мм									
BWN	шаг 7 мм																							
CWC OD-631C7	13	8,7	7139	2x14	1	SFX 8T 630B-D01 (AC 400V)	8	330	6	AC 400V	41,8	12	16	35	1380	1680	610	172						
CWC OD-631E7	16,9	11	6578	2x13					7,5		62,7	18	22	42				215						
CWC OD-631G7	19,9	13,1	6104	2x12					9		83,6	24	22	42				258						
CWC OD-632C7	26,6	17,7	14321	2x15	2				12		85,3	24,5	22	42	2400			3420	261					
CWC OD-632E7	34,8	23,5	13243	2x14					15		127,9	36,7	28	54					304					
CWC OD-632G7	40,4	26,9	12315	2x13					18		170,5	49	28	54					347					
CWC OD-633C7	39,7	26,3	21546	2x16	3				18		128,8	37	28	54	4440			350						
CWC OD-633E7	52,1	34,2	19929	2x15					22		193,1	55,5	35	64				394						
CWC OD-633G7	61,6	42,3	18506	2x14					26		257,6	74	35	64				435						
CWC OD-634C7	52,2	33,4	28728	2x17	4				24		172,9	49,5	35	64	3870			447						
CWC OD-634E7	70,9	48,3	26572	2x16					30		258,4	74,2	35	64				482						
CWC OD-634G7	81	56,4	24675	2x17					36		344,6	99	35	64				525						
WEIGUANG	шаг 10 мм																							
CWC OD-501C10	7,9	5,2	6338	2x15	1				YWF4E-500B-137/35-G (AC 230V)		4	380	2,6	AC 230/400V	18,4			6,9	16	28	1180	1400	510	97
CWC OD-501E10	10,9	7,2	5979	2x14		3,9	27,6	10,3		16			28		108									
CWC OD-501G10	13,3	8,6	5644	2x13		5,2	36,8	13,7		16			28		119									
CWC OD-502C10	16,2	10,6	12734	2x16	2	5,4	37,7	14		16			35		2080	2980	164							
CWC OD-502E10	22,8	15,2	12028	2x15		8,2	56,5	21,1		16			35				187							
CWC OD-502G10	27,3	17,7	11380	2x14		10,9	75,4	28,1		16			35				210							
CWC OD-503C10	24,9	16,5	19118	2x17	3	8,4	56,9	21,2		22			35		3870	231								
CWC OD-503E10	34,4	23,4	18077	2x16		12,6	85,5	31,8		22			35			266								
CWC OD-503G10	42	28,1	17087	2x15		16,8	114	42,4		22			42			301								
CWC OD-504C10	32,8	22,4	25491	2x19	4	12	76,2	28,4		28			54		3870	318								
CWC OD-504E10	46,1	30,8	24148	2x18		16	114,4	42,6		28			54			345								
CWC OD-504G10	56	38,4	22806	2x17		20	152,5	56,8		28			54			392								
BVN	шаг 10 мм																							
CWC OD-501C10	7,6	4,9	5617	2x13	1	SFX 6T 500B-D01 (AC 400V)	6	325		2,6			AC 230/400V		18,4	6,9	16	28	1180	1400	510			97
CWC OD-501E10	10,3	6,6	5192	2x12					3,9	27,6	10,3	16		28	108									
CWC OD-501G10	12,4	7,8	4855	2x11					5,2	36,8	13,7	16		28	119									
CWC OD-502C10	15,5	10,1	11258	2x14	2				5,4	37,7	14	16		35	2080	2980	164							
CWC OD-502E10	21,5	14,3	10443	2x13					8,2	56,5	21,1	16		35			187							
CWC OD-502G10	25,3	16	9805	2x12					10,9	75,4	28,1	16		35			210							
CWC OD-503C10	23,8	15,8	16905	2x15	3				8,4	56,9	21,2	22		35	3870	231								
CWC OD-503E10	32,6	22,1	15700	2x14					12,6	85,5	31,8	22		35		266								
CWC OD-503G10	39	26,3	14743	2x13					16,8	114	42,4	22		42		301								
CWC OD-504C10	31,7	21,6	22209	2x17	4				12	76,2	28,4	28		54	3870	318								
CWC OD-504E10	43,5	29,1	20980	2x16					16	114,4	42,6	28		54		345								
CWC OD-504G10	50,3	34,6	19752	2x15					20	152,5	56,8	28		54		392								
CWC OD-501C10	6,5	4,1	4193	2x11	1				SFX 8T 500B-D01 (AC 400V)	8	170	2,6		AC 230/400V	18,4	6,9	16	28	1180			1400	510	97
CWC OD-501E10	8,7	5,4	3865	2x10								3,9			27,6	10,3	16	28						108
CWC OD-501G10	10,2	6,2	3568	2x9		5,2	36,8	13,7				16	28		119									
CWC OD-502C10	13,3	8,4	8450	2x12	2	5,4	37,7	14				16	35		2080	2980	164							
CWC OD-502E10	18,2	12,1	7793	2x11		8,2	56,5	21,1				16	35				187							
CWC OD-502G10	20,9	12,9	7231	2x10		10,9	75,4	28,1				16	35				210							
CWC OD-503C10	20,6	13,7	12675	2x13	3	8,4	56,9	21,2				22	35		3870	231								
CWC OD-503E10	26,7	18,2	11737	2x12		12,6	85,5	31,8				22	35			266								
CWC OD-503G10	31,1	20,4	10917	2x11		16,8	114	42,4				22	42			301								
CWC OD-504C10	27,6	18,8	16900	2x15	4	12	76,2	28,4				28	54		3870	318								
CWC OD-504E10	35,4	23,5	15712	2x14		16	114,4	42,6				28	54			345								
CWC OD-504G10	43,6	30	14462	2x13		20	152,5	56,8				28	54			392								

Технические данные воздухоохладителя CWC OD

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Дальность струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Количество полюсов	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг																		
															Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм																			
BVN	шаг 10 мм																																			
CWC OD-631C10	13,7	9,1	10174	2x18	1	SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)	6	800	6	AC 400V	31,7	12	16	35	1380	1680	610	176																		
CWC OD-631E10	18,7	12,2	9695	2x17					7,5		47,5	18	22	42				219																		
CWC OD-631G10	22,9	15,3	9146	2x16					9		63,3	24	22	42				262																		
CWC OD-632C10	26,4	17,6	20836	2x19	2				SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)		6	800	12	AC 400V	64,6			24,5	22	42	2400	1680	610	265												
CWC OD-632E10	36,5	24,5	19554	2x18									15		96,9			36,7	28	54				308												
CWC OD-632G10	44,6	30	18496	2x17									18		129,3			49	28	54				351												
CWC OD-633C10	39,4	26,1	31316	2x20	3								SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)		6			800	18	AC 400V	97,6			37	28	54	3420	1680	610	354						
CWC OD-633E10	54,5	35,7	29392	2x19															22		146,4			55,5	35	64				397						
CWC OD-633G10	58,1	46,3	27133	2x18															26		195,2			74	35	64				440						
CWC OD-634C10	51,7	32,7	41836	2x21	4														SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)		6			800	24	AC 400V	130,6			49,5	35	64	4440	1680	610	451
CWC OD-634E10	74,6	50,5	39190	2x20																					30		195,8			74,2	35	64				486
CWC OD-634G10	89,5	61,9	36177	2x19																					36		261,1			99	35	64				529
CWC OD-631C10	10,9	7,2	7290	2x15	1	SFX 8T 630B-D01 (AC 400V)	8	330		6						AC 400V	31,7								12		16			35	1380	1680	610			176
CWC OD-631E10	14,7	9,1	6837	2x14						7,5							47,5								18		22			42						219
CWC OD-631G10	17,7	11,3	6384	2x13						9							63,3								24		22			42						262
CWC OD-632C10	22,3	14,8	14623	2x16					12	64,6	24,5	22		42			2400					265														
CWC OD-632E10	30,3	19,8	13760	2x15					15	96,9	36,7	28		54								308														
CWC OD-632G10	36	23,2	12855	2x14					18	129,3	49	28		54								351														
CWC OD-633C10	33,2	21,1	28000	2x17					3	SFX 8T 630B-D01 (AC 400V)	8	330	18	AC 400V	97,6		37	28		54		3420	1680		610		354									
CWC OD-633E10	45,1	28,4	20705	2x16									22		146,4		55,5	35		64							397									
CWC OD-633G10	55,2	37,6	19314	2x15									26		195,2		74	35		64							440									
CWC OD-634C10	43,6	26,3	29332	2x18					4				SFX 8T 630B-D01 (AC 400V)		8		330	24	AC 400V	130,6	49,5	35		64		4440	1680	610	451							
CWC OD-634E10	62	42,1	27607	2x17														30		195,8	74,2	35		64					486							
CWC OD-634G10	73,5	50,9	25796	2x16														36		261,1	99	35		64					529							

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:

SC1 - R404a, T возд.= 10°C, T исп.= 0°C ;

SC2 - R404a, T возд.= 0°C, T исп.= -8°C;



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ

CWC OC

СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения

- малые, средние, крупные холодильные и морозильные камеры и склады



Технические характеристики

- медная трубка: $\varnothing 12 \times 0.3$ мм
- геометрия: коридорный трубный пучок 35×35 мм
- $\varnothing$ вентилятора: 250 мм, 350 мм, 400 мм, 500 мм, 630 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang / BVN
- электродвигатель (вентилятора): однофазный / трехфазный 4-х полюсной, питание от сети 230 В / 380 В, 50 Гц
- корпус: алюминий / нержавеющая сталь / оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- мощность: от 1.5 до 140 кВт
- оттайка: электрическая (тэны)
- поддон и боковые панели откидные на петлях



Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- оттайка горячим газом / без оттайки
- изготовление воздухоохладителя под хладоноситель с раствором гликоля
- комплектация напорными вентиляторами

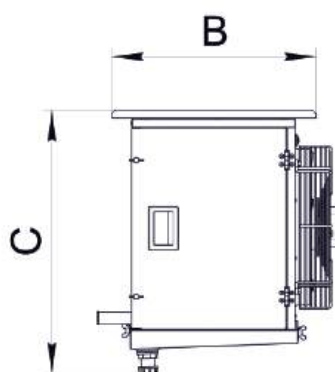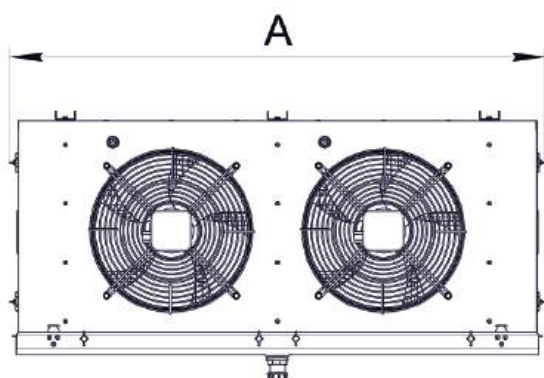

* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Технические данные воздухоохладителя CWC OC

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Холодопроизводительность SC3, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг Zn/Al
															Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм	
EBM	шаг 5,5 мм										Medium/Среднетемпературные							
CWC OC-M 251B55	4,2	2,7	-	1 545	14	1	S2E 250-AL06-11 (AC 230V)	115	1,3	AC 230V	14,6	3,3	12	18	810	480	430	35/29
CWC OC-M 252B55	7,3	5,0	-	2 968	15	2			2,4		25,2	5,7	12	18	1 220			45/38
CWC OC-M 253B55	12,3	8,2	-	4 564	16	3			4,0		41,1	9,3	12	22	1 820			67/55
CWC OC-M 351B55	5,9	4,1	-	2 360	16	1	S4E 350-AN02-50 (AC 230V)	165	1,8	AC 230V	20,0	4,5	12	22	810	570	570	40/33
CWC OC-M 352B55	10,6	7,3	-	4 402	18	2			3,0		35,3	8,0	16	28	1 220			62/51
CWC OC-M 353B55	17,8	12,1	-	6 934	20	3			5,0		57,5	13,1	16	28	1 820			85/68
CWC OC-M 354B55	22,5	15,6	-	9 172	21	4	S4E 400-AP02-25 (AC 230V)	160	6,4	AC 230V/400V	75,7	17,2	16	35	2 320	720	720	116/95
CWC OC-M 401B55	8,6	5,8	-	3 291	20	1			2,4		29,1	6,6	12	22	890			51/43
CWC OC-M 401C55	10	6,8	-	3 065	19	1			3,4		31,2	8,8	12	22	890			60/50
CWC OC-M 402B55	16,5	11,1	-	6 361	22	2			4,5		53,5	12,1	16	35	1 400			85/70
CWC OC-M 402C55	18,6	12,9	-	5 901	21	2			6,3		71,3	16,2	16	35	1 400			91/77
CWC OC-M 403B55	26,2	17,7	-	9 850	23	3	S4E 500-AM03-01 (AC 230V)	680	7,3	AC 230V/400V	86,9	19,7	22	42	2 100	790	790	131/108
CWC OC-M 403C55	29,4	20,4	-	9 172	22	3			10,2		115,8	26,3	22	42	2 100			148/122
CWC OC-M 501B55	15,5	10,4	-	6 513	34	1			3,9		45,3	10,3	16	28	1170			78/64
CWC OC-M 501C55	17,4	12,1	-	6 211	33	1			5,2		60,4	13,7	16	28	1170			87/73
CWC OC-M 502B55	31,9	21,5	-	13 151	36	2			8,1		90,8	21,1	22	35	2070			157/125
CWC OC-M 502C55	36	25,0	-	12 111	35	2	S4D 630-AD01-01 (AC 400V)	2630	10,8	AC 400V	123,7	28,1	22	42	2070	700	1150	182/145
CWC OC-M 503B55	46,7	32,0	-	20 310	38	3			12,6		140,3	31,8	28	42	2970			223/182
CWC OC-M 503C55	56,8	38,5	-	18 912	37	3			16,8		187,1	42,4	28	42	2970			252/225
CWC OC-M 504B55	64,7	43,5	-	27 126	40	4			16,0		187,8	42,6	28	54	3860			304/262
CWC OC-M 504C55	73,2	50,8	-	25 247	39	4			20,0		250,4	56,8	28	54	3860			340/298
CWC OC-M 631B55	30,8	20,4	-	15 386	42	1	S4D 630-AD01-01 (AC 400V)	2630	6,8	AC 400V	78,0	17,7	22	42	1360	700	1150	156
CWC OC-M 631C55	36	24,6	-	14 272	40	1			9,0		104,0	23,6	22	42	1360			174
CWC OC-M 632B55	61,3	41,8	-	30 964	43	2			13,5		159,1	36,1	28	54	2380			264
CWC OC-M 632C55	74,1	50,6	-	28 796	41	2			18,0		212,1	48,1	28	54	2380			292
CWC OC-M 633B55	95,6	63,6	-	46 622	44	3			19,5		240,3	54,5	35	64	3400			375
CWC OC-M 633C55	112,2	76,7	-	43 327	42	3			26,0		320,4	72,7	35	64	3400			405
CWC OC-M 634B55	124,4	84,8	-	62 163	45	4			27,0		321,4	72,9	35	64	4420			486
CWC OC-M 634C55	136,5	95,7	-	57 798	43	4			36,0		428,6	97,2	35	64	4420			513
EBM	шаг 7 мм										Low/Низкотемпературные							
CWC OC-L 251B7	3,70	2,5	1,8	1 574	15	1	S2E 250-AL06-11 (AC 230V)	115	1,3	AC 230V	11,7	3,3	12	18	810	480	430	34/28
CWC OC-L 252B7	6,70	4,6	3,5	3 038	16	2			2,4		20,2	5,7	12	18	1 220			44/37
CWC OC-L 253B7	11,00	7,3	5,5	4 655	17	3			4,0		33,0	9,3	12	22	1 820			66/54
CWC OC-L 351B7	5,50	3,7	2,8	2 449	17	1	S4E 350-AN02-50 (AC 230V)	165	1,8	AC 230V	16,1	4,5	12	22	810	570	570	39/32
CWC OC-L 352B7	9,80	6,8	5,2	4 616	19	2			3,0		28,3	8,0	16	28	1 220			60/50
CWC OC-L 353B7	16,20	11,0	8,5	7 210	21	3			5,0		46,3	13,1	16	28	1 820			83/66
CWC OC-L 354B7	20,80	14,4	10,9	9 553	22	4			6,4		60,9	17,2	16	35	2 320			113/92

Технические данные воздухоохладителя CWC OC

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Холодопроизводительность SC3, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг Zn/Al			
															Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм				
EBM	шаг 7 мм																	Low/Низкотемпературные			
CWC OC-L 401B7	7,80	5,3	4,0	3 307	22	1	S4E 400-AP02-25 (AC 230V)	160	2,4	AC 230V/400V	23,4	6,6	12	22	890	720	555	50/42			
CWC OC-L 401C7	9,30	6,3	4,7	3 172	21	1			3,4		31,2	8,8	12	22	890			59/49			
CWC OC-L 402B7	14,90	10,0	7,8	6 575	23	2			4,5		43,0	12,1	16	35	1 400			83/69			
CWC OC-L 402C7	17,40	12,0	9,0	6 123	22	2			6,3		57,3	16,2	16	35	1 400			89/76			
CWC OC-L 403B7	23,80	16,0	12,8	10 516	25	3			7,3		69,8	19,7	22	42	2 100			128/105			
CWC OC-L 403C7	27,50	19,0	14,2	9 493	24	3			10,2		93,1	26,3	22	42	2 100			145/119			
CWC OC-L 501B7	14	9,4	7,3	6 902	37	1	S4E500-AM03-01 (AC 230V)	680	3,9	AC 230V/400V	36,5	10,3	16	28	1170	790	555	74/60			
CWC OC-L 501C7	16,3	11,3	8,5	6 459	36	1			5,2		48,6	13,7	16	28	1170			83/69			
CWC OC-L 502B7	28,8	19,3	15,1	13 897	39	2			8,1		74,6	21,1	22	35	2070			151/118			
CWC OC-L 502C7	33,7	23,2	17,5	13 027	38	2			10,8		99,5	28,1	22	42	2070			174/140			
CWC OC-L 503B7	42,7	29,2	22,2	20 880	40	3			12,6		112,8	31,8	28	42	2970			223/178			
CWC OC-L 503C7	52,4	35,3	27,3	19 611	39	3			16,8		150,4	42,4	28	42	2970			249/220			
CWC OC-L 504B7	58	39,2	30,6	27 980	42	4			16,0		151,0	42,6	28	54	3860			295/248			
CWC OC-L 504C7	68,4	47,2	35,6	26 179	41	4			20,0		201,3	56,8	28	54	3860			325/280			
CWC OC-L 631B7	27,7	18,3	14,70	15 872	45	1	S4D 630-AD01-01 (AC 400V)	2630	6,8	AC 400V	62,7	17,7	22	42	1360	700	1150	148			
CWC OC-L 631C7	33,3	22,7	17,50	14 796	43	1			9,0		83,6	23,6	22	42	1360			165			
CWC OC-L 632B7	55,8	37,9	29,10	31 907	46	2			13,5		127,9	36,1	28	54	2380			252			
CWC OC-L 632C7	68,4	46,6	36,00	29 828	44	2			18,0		170,6	48,1	28	54	2380			280			
CWC OC-L 633B7	85,7	56,6	45,40	48 038	47	3			19,5		193,2	54,5	35	64	3400			357			
CWC OC-L 633C7	103,5	70,5	54,50	44 875	45	3			26,0		257,6	72,7	35	64	3400			398			
CWC OC-L 634B7	113,2	77,0	59,10	64 051	48	4			27,0		258,4	72,9	35	64	4420			476			
CWC OC-L 634C7	128,2	89,6	65,60	59 863	46	4			36,0		344,6	97,2	35	64	4420			505			
EBM	шаг 10 мм																	Super Low/Сверхнизкотемпературные			
CWC OC-SL 251B10	-	2,0	1,5	1 605	17	1	S2E 250-AL06-11 (AC 230V)	115	1,3	AC 230V	8,9	3,3	12	18	810	480	430	34/28			
CWC OC-SL 252B10	-	4,0	3,0	2 126	18	2			2,4		15,3	5,7	12	18	1 220			44/37			
CWC OC-SL 253B10	-	6,3	4,5	4 623	19	3			4,0		25,0	9,3	12	22	1 820			66/54			
CWC OC-SL 351B10	-	3,2	2,4	2 618	19	1	S4E 350-AN02-50 (AC 230V)	165	1,8	AC 230V/400V	12,2	4,5	12	22	810	570	480	39/32			
CWC OC-SL 352B10	-	6,0	4,6	4 844	21	2			3,0		21,5	8,0	16	28	1 220			60/50			
CWC OC-SL 353B10	-	9,5	7,2	7 532	23	3			5,0		35,1	13,1	16	28	1 820			83/66			
CWC OC-SL 354B10	-	12,7	9,6	9 981	24	4			6,4		46,1	17,2	16	35	2 320			113/92			
CWC OC-SL 401B10	-	4,6	3,4	3 618	24	1	S4E 400-AP02-25 (AC 230V)	160	2,4	AC 230V/400V	17,7	6,6	12	22	890	720	555	50/42			
CWC OC-SL 401C10	-	5,6	4,1	3 307	23	1			3,4		23,7	8,8	12	22	890			59/49			
CWC OC-SL 402B10	-	8,7	6,5	6 876	25	2			4,5		32,6	12,1	16	35	1 400			83/69			
CWC OC-SL 402C10	-	10,7	8,1	6 384	24	2			6,3		43,4	16,2	16	35	1 400			89/76			
CWC OC-SL 403B10	-	13,9	10,4	10 825	27	3			7,3		52,9	19,7	22	42	2 100			128/105			
CWC OC-SL 403C10	-	17,0	12,8	10 219	26	3			10,2		70,6	26,3	22	42	2 100			145/119			
CWC OC-SL 501B10	-	8,1	6,2	7 267	39	1	S4E500-AM03-01 (AC 230V)	680	3,9	AC 230V/400V	27,6	10,3	16	28	1170	790	555	74/60			
CWC OC-SL 501C10	-	10,1	7,6	6 902	38	1			5,2		36,8	13,7	16	28	1170			83/69			
CWC OC-SL 502B10	-	16,6	12,8	14215	41	2			8,1		56,5	21,1	22	35	2070			151/118			
CWC OC-SL 502C10	-	20,7	15,7	13 905	40	2			10,8		75,4	28,1	22	42	2070			174/140			
CWC OC-SL 503B10	-	25,5	19,4	22 126	43	3			12,6		85,5	31,8	28	42	2970			223/178			
CWC OC-SL 503C10	-	31,0	23,4	21 055	42	3			16,8		113,9	42,4	28	42	2970			249/220			
CWC OC-SL 504B10	-	33,7	25,9	29 362	45	4			16,0		114,4	42,6	28	54	3860			295/248			
CWC OC-SL 504C10	-	42,0	31,6	27 918	44	4			20,0		152,5	56,8	28	54	3860			325/280			

Технические данные воздухоохладителя CWC OC

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Холодопроизводительность SC3, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электроснабжение)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг Zn/Al
	Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм															
EBM	шаг 10 мм													Super Low/Сверхнизкотемпературные				
CWC OC-SL 631B10	-	15,6	12,10	16 425	48	1	S4D 630-AD01-01 (AC 400V)	2630	6,8	AC 400V	47,5	17,7	22	42	1360	700	1150	148
CWC OC-SL 631C10	-	20,0	15,60	15 422	46	1			9,0		63,3	23,6	22	42	1360			165
CWC OC-SL 632B10	-	33,0	25,60	33 013	49	2			13,5		97,0	36,1	28	54	2380			252
CWC OC-SL 632C10	-	41,1	31,90	31 081	47	2			18,0		129,3	48,1	28	54	2380			280
CWC OC-SL 633B10	-	48,3	37,70	49 675	50	3			19,5		146,4	54,5	35	64	3400			357
CWC OC-SL 633C10	-	62,2	48,20	46 733	48	3			26,0		195,2	72,7	35	64	3400			398
CWC OC-SL 634B10	-	66,8	51,90	66 204	51	4			27,0		195,0	72,9	35	64	4420			476
CWC OC-SL 634C10	-	80,7	59,70	62 340	49	4			36,0		261,1	97,2	35	64	4420			505
WEIGUANG	шаг 5,5 мм													Medium/Среднетемпературные				
CWC OC-M 251B55	3,8	2,5	-	1 336	13	1	YWF2E-250S-92/25-G (AC 230V)	90	1,3	AC 230V	14,6	3,3	12	18	810	480	430	35/29
CWC OC-M 252B55	6,8	4,7	-	2 525	14	2			2,4		25,2	5,7	12	18	1 220			45/38
CWC OC-M 253B55	11,3	7,5	-	3 949	15	3			4,0		41,1	9,3	12	22	1 820			67/55
CWC OC-M 351B55	5,8	4,0	-	2 230	13	1	YWF4E-350S-102/47-G (AC 230V)	129	1,8	AC 230V	20,0	4,5	12	22	810	570	570	40/33
CWC OC-M 352B55	10,5	7,2	-	4 253	15	2			3,0		35,3	8,0	16	28	1 220			62/51
CWC OC-M 353B55	17,4	11,7	-	6 410	19	3			5,0		57,5	13,1	16	28	1 820			85/68
CWC OC-M 354B55	22,1	15,2	-	8 720	18	4	YWF4E-400S-102/47-G (AC 230V)	180	6,4	AC 230V/400V	75,7	17,2	16	35	2 320	720	720	116/95
CWC OC-M 401B55	8,3	5,6	-	3 096	16	1			2,4		29,1	6,6	12	22	890			51/43
CWC OC-M 401C55	9,6	6,6	-	2 872	15	1			3,4		31,2	8,8	12	22	890			60/50
CWC OC-M 402B55	15,9	10,7	-	5 984	18	2	YWF4E-500S-102/47-G (AC 230V)	420	4,5	AC 230V/400V	53,5	12,1	16	35	1 400	555	790	85/70
CWC OC-M 402C55	17,8	12,4	-	5 495	17	2			6,3		71,3	16,2	16	35	1 400			91/77
CWC OC-M 403B55	25,3	17,1	-	9 275	20	3			7,3		86,9	19,7	22	42	2 100			131/108
CWC OC-M 403C55	28,2	19,6	-	8 915	19	3	YWF4E-500S-137/35-G (AC 230V)	420	10,2	AC 230V/400V	115,8	26,3	22	42	2 100	790	790	148/122
CWC OC-M 501B55	14,2	9,6	-	5 621	26	1			3,9		45,3	10,3	16	28	1 170			78/64
CWC OC-M 501C55	15,9	11,1	-	5 215	25	1			5,2		60,4	13,7	16	28	1 170			87/73
CWC OC-M 502B55	29,2	19,6	-	11 322	31	2	YWF4E-500S-137/35-G (AC 230V)	420	8,1	AC 230V/400V	90,8	21,1	22	35	2 070	555	790	157/125
CWC OC-M 502C55	32,8	22,8	-	10 558	30	2			10,8		123,7	28,1	22	42	2 070			182/145
CWC OC-M 503B55	43,4	28,6	-	17 053	32	3			12,6		140,3	31,8	28	42	2 970			223/182
CWC OC-M 503C55	52,3	34,9	-	15 907	31	3	YWF4E-500S-137/35-G (AC 230V)	420	16,8	AC 230V/400V	187,1	42,4	28	42	2 970	555	790	252/225
CWC OC-M 504B55	59,1	39,7	-	22 737	34	4			16,0		187,8	42,6	28	54	3 860			304/262
CWC OC-M 504C55	66,7	46,3	-	21 233	33	4			20,0		250,4	56,8	28	54	3 860			340/298
CWC OC-M 631B55	29,3	19,4	-	13 729	40	1	YWF4D-630S-168/80-G (AC 400V)	1900	6,8	AC 400V	78,0	17,7	22	42	1360	700	1150	156
CWC OC-M 631C55	34,1	23,4	-	12 800	38	1			9,0		104,0	23,6	22	42	1360			174
CWC OC-M 632B55	58,5	39,8	-	27 619	41	2			13,5		159,1	36,1	28	54	2380			264
CWC OC-M 632C55	70,1	48,0	-	27 619	39	2			18,0		212,1	48,1	28	54	2380			292
CWC OC-M 633B55	90,6	60,0	-	41 557	42	3			19,5		240,3	54,5	35	64	3400			375
CWC OC-M 633C55	106,2	72,7	-	38 915	40	3			26,0		320,4	72,7	35	64	3400			405
CWC OC-M 634B55	118,6	80,7	-	55 410	43	4			27,0		321,4	72,9	35	64	4420			486
CWC OC-M 634C55	130,4	91,5	-	51 929	41	4			36,0		428,6	97,2	35	64	4420			513
WEIGUANG	шаг 7 мм													Low/Низкотемпературные				
CWC OC-L 251B7	3,40	2,2	1,6	1 357	14	1	YWF2E-250S-92/25-G (AC 230V)	90	1,3	AC 230V	11,7	3,3	12	18	810	480	430	34/28
CWC OC-L 252B7	6,30	4,5	3,2	2 633	15	2			2,4		20,2	5,7	12	18	1 220			44/37
CWC OC-L 253B7	10,20	6,8	4,9	4 023	16	3			4,0		33,0	9,3	12	22	1 820			66/54
CWC OC-L 351B7	5,30	3,6	2,7	2 307	15	1	YWF4E-350S-102/47-G (AC 230V)	129	1,8	AC 230V	16,1	4,5	12	22	810	570	570	39/32
CWC OC-L 352B7	9,70	6,6	5,0	4 524	16	2			3,0		28,3	8,0	16	28	1 220			60/50
CWC OC-L 353B7	15,80	10,6	8,2	6 612	18	3			5,0		46,3	13,1	16	28	1 820			83/66
CWC OC-L 354B7	20,30	14,0	10,5	9 020	19	4		6,4			60,9	17,2	16	35	2 320			113/92

Технические данные воздухоохладителя CWC OC

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Холодопроизводительность SC3, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электроснабжение)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электроснабжение оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг Zn/Al			
															Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм				
WEIGUANG																шаг 7 мм			Low/Низкотемпературные		
CWC OC-L 401B7	7,60	5,1	3,9	3 196	18	1	YWF4E-400S-102/47-G (AC 230V)	180	2,4	AC 230V/400V	23,4	6,6	12	22	890	555	720	50/42			
CWC OC-L 401C7	8,90	6,1	4,5	3 041	17	1			3,4		31,2	8,8	12	22	890			59/49			
CWC OC-L 402B7	14,40	9,7	7,4	6 193	20	2			4,5		43,0	12,1	16	35	1 400			83/69			
CWC OC-L 402C7	16,80	11,6	8,7	5 724	19	2			6,3		57,3	16,2	16	35	1 400			89/76			
CWC OC-L 403B7	23,00	15,5	11,8	9 574	22	3			7,3		69,8	19,7	22	42	2 100			128/105			
CWC OC-L 403C7	26,60	18,4	13,7	8 915	21	3			10,2		93,1	26,3	22	42	2 100			145/119			
CWC OC-L 501B7	12,9	8,6	6,6	5 777	28	1	YWF4E-500S-137/35-G (AC 230V)	420	3,9	AC 230V/400V	36,5	10,3	16	28	1170	790	74/60				
CWC OC-L 501C7	15	10,3	7,8	5 418	27	1			5,2		48,6	13,7	16	28	1170		83/69				
CWC OC-L 502B7	26,4	17,7	13,6	11 635	34	2			8,1		74,6	21,1	22	35	2070		151/118				
CWC OC-L 502C7	30,8	21,2	15,9	10 940	33	2			10,8		99,5	28,1	22	42	2070		174/140				
CWC OC-L 503B7	38,9	25,5	18,7	17 521	35	3			12,6		112,8	31,8	28	42	2970		223/178				
CWC OC-L 503C7	47,5	32,1	24,2	16 480	34	3			16,8		150,4	42,4	28	42	2970		249/220				
CWC OC-L 504B7	53,4	35,8	27,7	23 362	37	4			16,0		151,0	42,6	28	54	3860		295/248				
CWC OC-L 504C7	62,5	43,0	32,3	21 973	36	4			20,0		201,3	56,8	28	54	3860		325/280				
CWC OC-L 631B7	26,2	17,3	13,70	14 115	43	1	YWF4D-630S-168/80-G (AC 400V)	1900	6,8	AC 400V	62,7	17,7	22	42	1360	700	1150	148			
CWC OC-L 631C7	31,6	21,5	16,60	13 262	41	1			9,0		83,6	23,6	22	42	1360			165			
CWC OC-L 632B7	53,1	36,0	27,90	28 371	44	2			13,5		127,9	36,1	28	54	2380			252			
CWC OC-L 632C7	65	44,1	34,00	26 716	42	2			18,0		170,6	48,1	28	54	2380			280			
CWC OC-L 633B7	81,1	53,5	42,50	42 685	45	3			19,5		193,2	54,5	35	64	3400			357			
CWC OC-L 633C7	98,2	66,8	51,40	40 172	43	3			26,0		257,6	72,7	35	64	3400			398			
CWC OC-L 634B7	107,7	73,1	56,50	56 914	46	4			27,0		258,4	72,9	35	64	4420			476			
CWC OC-L 634C7	122,7	85,5	61,00	53 605	44	4			36,0		344,6	97,2	35	64	4420			505			
WEIGUANG																шаг 10 мм			Super Low/Сверхнизкотемпературные		
CWC OC-SL 251B10	-	1,8	1,3	1 380	15	1	YWF2E-250S-92/25-G (AC 230V)	90	1,3	AC 230V	8,9	3,3	12	18	810	480	430	34/28			
CWC OC-SL 252B10	-	3,8	2,8	2 690	16	2			2,4		15,3	5,7	12	18	1 220			44/37			
CWC OC-SL 253B10	-	5,7	4,1	4 097	17	3			4,0		25,0	9,3	12	22	1 820			66/54			
CWC OC-SL 351B10	-	3,1	2,3	2 413	16	1	YWF4E-350S-102/47-G (AC 230V)	129	1,8	AC 230V	12,2	4,5	12	22	810	570	570	39/32			
CWC OC-SL 352B10	-	5,8	4,4	4 680	17	2			3,0		21,5	8,0	16	28	1 220			60/50			
CWC OC-SL 353B10	-	9,2	6,9	7 168	19	3			5,0		35,1	13,1	16	28	1 820			83/66			
CWC OC-SL 354B10	-	12,3	9,3	9 351	20	4	YWF4E-400S-102/47-G (AC 230V)	180	6,4	AC 230V/400V	46,1	17,2	16	35	2 320	555	720	113/92			
CWC OC-SL 401B10	-	4,4	3,3	3 306	19	1			2,4		17,7	6,6	12	22	890			50/42			
CWC OC-SL 401C10	-	5,4	3,9	3 111	18	1			3,4		23,7	8,8	12	22	890			59/49			
CWC OC-SL 402B10	-	8,4	6,2	6 433	21	2			4,5		32,6	12,1	16	35	1 400			83/69			
CWC OC-SL 402C10	-	10,4	7,8	6 003	20	2			6,3		43,4	16,2	16	35	1 400			89/76			
CWC OC-SL 403B10	-	13,4	10,0	9 904	23	3			7,3		52,9	19,7	22	42	2 100			128/105			
CWC OC-SL 403C10	-	16,5	12,3	9 305	22	3	YWF4E-500S-137/35-G (AC 230V)	420	10,2	AC 230V/400V	70,6	26,3	22	42	2 100	790	790	145/119			
CWC OC-SL 501B10	-	7,4	5,6	5 974	30	1			3,9		27,6	10,3	16	28	1170			74/60			
CWC OC-SL 501C10	-	9,2	6,9	5 632	29	1			5,2		36,8	13,7	16	28	1170			83/69			
CWC OC-SL 502B10	-	15,2	11,4	12028	35	2			8,1		56,5	21,1	22	35	2070			151/118			
CWC OC-SL 502C10	-	18,9	14,2	11 357	34	2			10,8		75,4	28,1	22	42	2070			174/140			
CWC OC-SL 503B10	-	20,9	15,3	18 111	36	3			12,6		85,5	31,8	28	42	2970			223/178			
CWC OC-SL 503C10	-	28,1	20,8	17 087	35	3	YWF4E-630S-168/80-G (AC 400V)	1900	16,8	AC 400V	113,9	42,4	28	42	2970	700	1150	249/220			
CWC OC-SL 504B10	-	30,8	23,2	24 149	39	4			16,0		114,4	42,6	28	54	3860			295/248			
CWC OC-SL 504C10	-	38,4	28,9	22 806	38	4			20,0		152,5	56,8	28	54	3860			325/280			

Технические данные воздухоохладителя CWC OC

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Холодопроизводительность SC3, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг Zn/Al	
															Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм		
WEIGUANG		шаг 10 мм																Super Low/Сверхнизкотемпературные	
CWC OC-SL 631B10	-	14,8	11,20	14 561	44	1	YWF4D-630S-168/80-G (AC 400V)	1900	6,8	AC 400V	47,5	17,7	22	42	1360	700	1150	148	
CWC OC-SL 631C10	-	19,0	14,70	13 761	42	1			9,0		63,3	23,6	22	42	1360			165	
CWC OC-SL 632B10	-	31,2	24,20	29 252	46	2			13,5		97,0	36,1	28	54	2380			252	
CWC OC-SL 632C10	-	38,9	30,00	27 705	45	2			18,0		129,3	48,1	28	54	2380			280	
CWC OC-SL 633B10	-	42,4	35,00	44 006	48	3			19,5		146,4	54,5	35	64	3400			357	
CWC OC-SL 633C10	-	58,8	45,40	41 654	47	3			26,0		195,2	72,7	35	64	3400			398	
CWC OC-SL 634B10	-	63,3	49,00	58 675	49	4			27,0		195,0	72,9	35	64	4420			476	
CWC OC-SL 634C10	-	76,8	50,90	55 539	48	4			36,0		261,1	97,2	35	64	4420			505	

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:

SC1 - R404a, T возд.= 10°C, T исп.= 0°C ;

SC2 - R404a, T возд.= 0°C, T исп.= -8°C;

SC3 - R404a, T возд.= -18°C, T исп.= -25°C



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

CWC SF

СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения



- быстрое охлаждение и глубокая заморозка продуктов питания на промышленных предприятиях

Технические характеристики

- медная трубка: $\varnothing$ 16 мм
- геометрия: коридорный трубный пучок 50 x 50 мм
- $\varnothing$ вентилятора: 500 мм, 630 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang / BVN
- электродвигатель (вентилятора): трехфазный 4-х полюсной с низким электропотреблением, питание от сети 380 В, 50 Гц
- корпус: оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- мощность: от 13 до 80 кВт
- оттайка: электрическая (тэны)
- съемный поддон и боковые панели

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- оттайка горячим газом / без оттайки
- комплектация напорными вентиляторами
- изготовление воздухоохладителя по тз заказчика
- корпус из нержавеющей стали

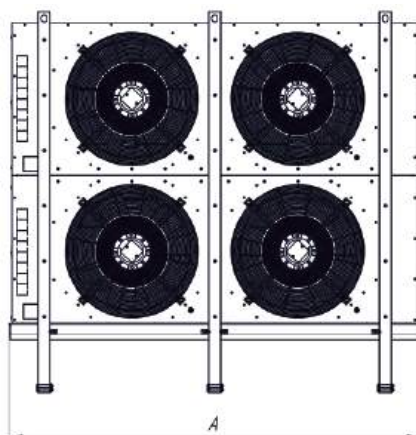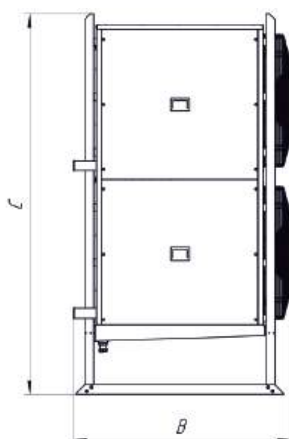

* Возможна поставка изделий без вентиляторов



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

CWC SF

Информация для заказа воздухоохладителя CWC SF

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ CWC SF - XX X X XX. X. X. X. 00.00.000 (Ss) R (X)

Торговая марка	
Обозначение серии	
Диаметр крыльчатки вентиляторов:	
50 – 500 мм	
63 – 630 мм	
Количество вентиляторов:	
2, 4, 6, 8 шт	
Рядность:	
E – 6 рядов	
G – 8 рядов	
I – 10 рядов	
Шаг по ламели:	
7 – 7 мм	
10 – 10 мм	
12 – 12 мм	
Опции:	
Варианты оттайки	
Без обозначения – полная оттайка теплообменника	
N – без оттайки	
L – мощность оттайки теплообменника снижена в 2 раза	
C – оттайки только дренажного поддона	
Доп. опции	
D – оттайка диффузора	
S – стример	
I – теплоизолированный внешний поддон	
Спец. покрытие:	
K – защитное антикоррозийное покрытие теплообменника	
Материал корпуса	
Без обозначения – оцинкованная сталь окрашенная порошковой краской	
Ss – нержавеющая сталь в пленке	
Направление потока воздуха	
Без обозначения – поток от теплообменника к вентилятору	
R – поток от вентилятора на теплообменник	
Обозначение вентилятора	



СДЕЛАНО В РОССИИ

Технические данные воздухоохладителя CWC SF

Модель	Холодопроизводительность* SC3, кВт	Холодопроизводительность* SC4, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электроснабжение)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, Вт	Электроснабжение оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг
													Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм	
EBM																
CWC SF-502E 7	12,8	10,5	13856	2	S4D 500 AM03-01 (AC 400V)	720	10	AC 400V	81,5	21	22	42	1230	1170	1565	192
CWC SF-504E 7	26,1	21,4	27713	4			20		163	42	28	54	2030			385
CWC SF-506E 7	39,4	32,4	41569	6			30		244,4	63	2x28	2x54	2830			578
CWC SF-508E 7	49	40,4	55400	8			40		325,8	84,1	2x28	2x54	3630			770
CWC SF-502I 10	15,3	12,3	12712	2			10		97,3	35	22	42	1230			228
CWC SF-504I 10	30,7	25,1	25495	4			20		196	70	28	54	2030			421
CWC SF-506I 10	42,8	35,4	38138	6			30		294	105	2x28	2x54	2830			614
CWC SF-508I 10	62	50,5	50850	8			40		392	140	2x35	2x64	3630			810
CWC SF-632E 7	21,6	16,7	28221	2	S4D 630-AD01-01 (AC 400V)	2630	16	AC 400V	122,2	31,5	28	54	1330	1170	2065	327
CWC SF-634E 7	43,8	33,7	56442	4			31		244,4	63	2x28	2x54	2230			553
CWC SF-636E 7	65,3	53,9	84619	6			46		366,5	94,6	2x28	2x54	3130			775
CWC SF-632E 10	17	13	29607	2			16		88,1	31,5	28	54	1330			314
CWC SF-634E 10	34	26,2	60069	4			31		176,3	63	2x28	2x54	2230			528
CWC SF-636E 10	57,3	46,3	90060	6			46		264,4	94,6	2x28	2x54	3130			735
CWC SF-632E 12	15,3	11,5	30315	2			16		74,8	31,5	28	54	1330			307
CWC SF-634E 12	30,8	23,1	60660	4			31		149,8	63	2x28	2x54	2230			514
CWC SF-636E 12	51,5	42,2	90856	6			46		224,7	94,6	2x28	2x54	3130			715
CWC SF-632G 10	23,2	18,5	27882	2			16		117,5	42	28	54	1330			338
CWC SF-634G 10	47	37,5	55764	4			31		235	84,1	2x28	2x54	2230			582
CWC SF-636G 10	63	48,8	83646	6			46		352,5	126,1	2x35	2x64	3130			813
CWC SF-632G 12	21,2	16,7	28155	2			16		100	42	28	54	1330			331
CWC SF-634G 12	43	33,8	56309	4			31		200	84,1	2x28	2x54	2230			568
CWC SF-636G 12	57,1	43,3	84530	6			46		300	126,1	2x35	2x64	3130			792
CWC SF-632I 10	25,8	21,7	23800	2			16		146,9	52,5	28	54	1330			365
CWC SF-634I 10	53,2	44,4	52372	4			31		293,8	105,1	2x28	2x54	2230			618
CWC SF-636I 10	80,2	63,8	78558	6			46		440,7	157,6	2x35	2x64	3130			860
CWC SF-632I 12	24,5	20,1	26451	2			16		124,8	52,5	28	54	1330			357
CWC SF-634I 12	49,8	41,1	52903	4			31		250	105	2x28	2x54	2230			609
CWC SF-636I 12	72,7	57,6	79376	6			46		374	158	2x35	2x64	3130			848

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:
 SC3 - R404a, T возд.=-18°C, T исп.=-25°C
 SC4 - R404a, T возд.=-25°C, T исп.=-31°C



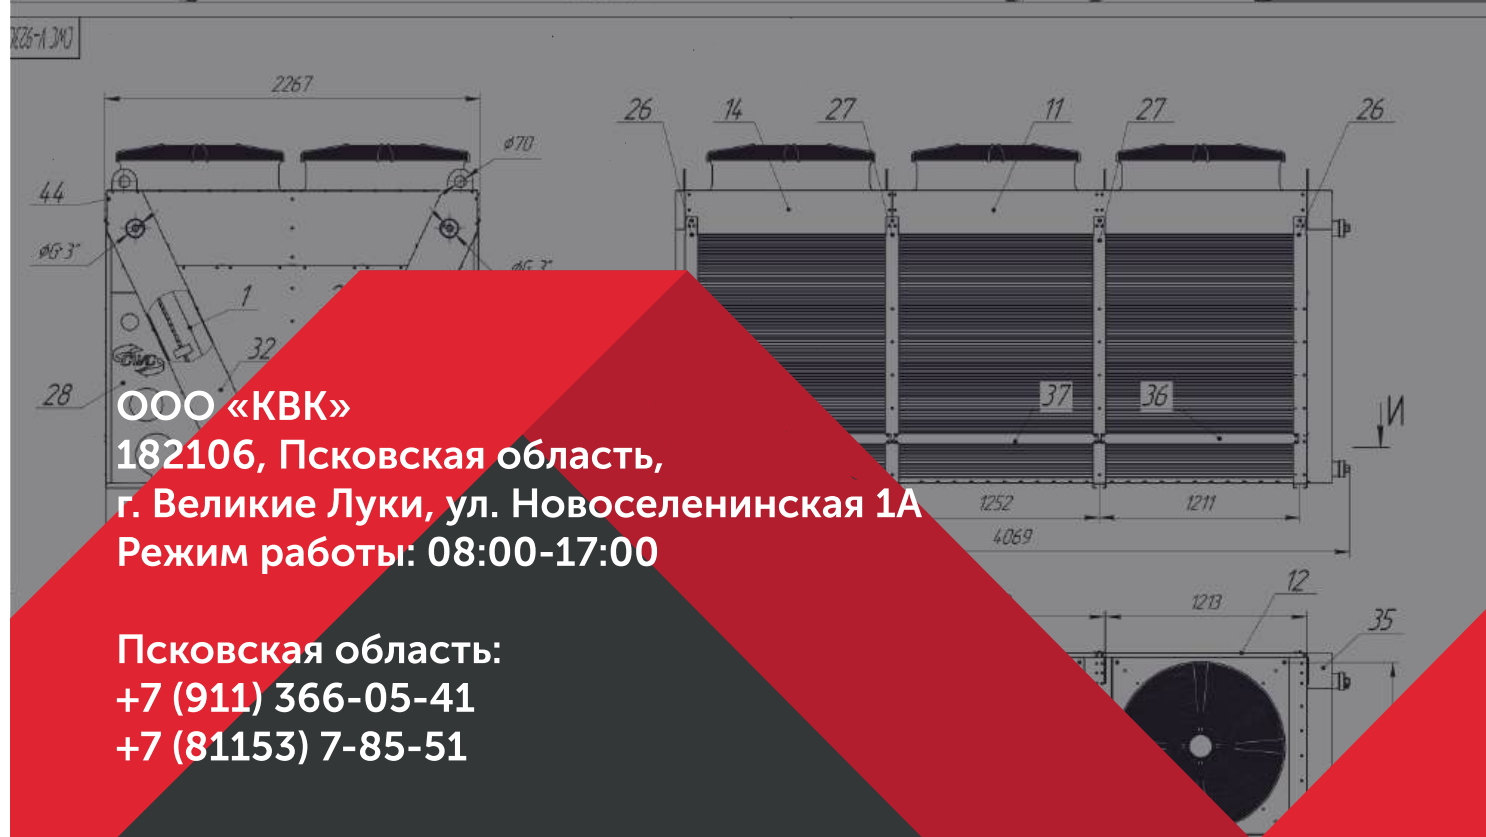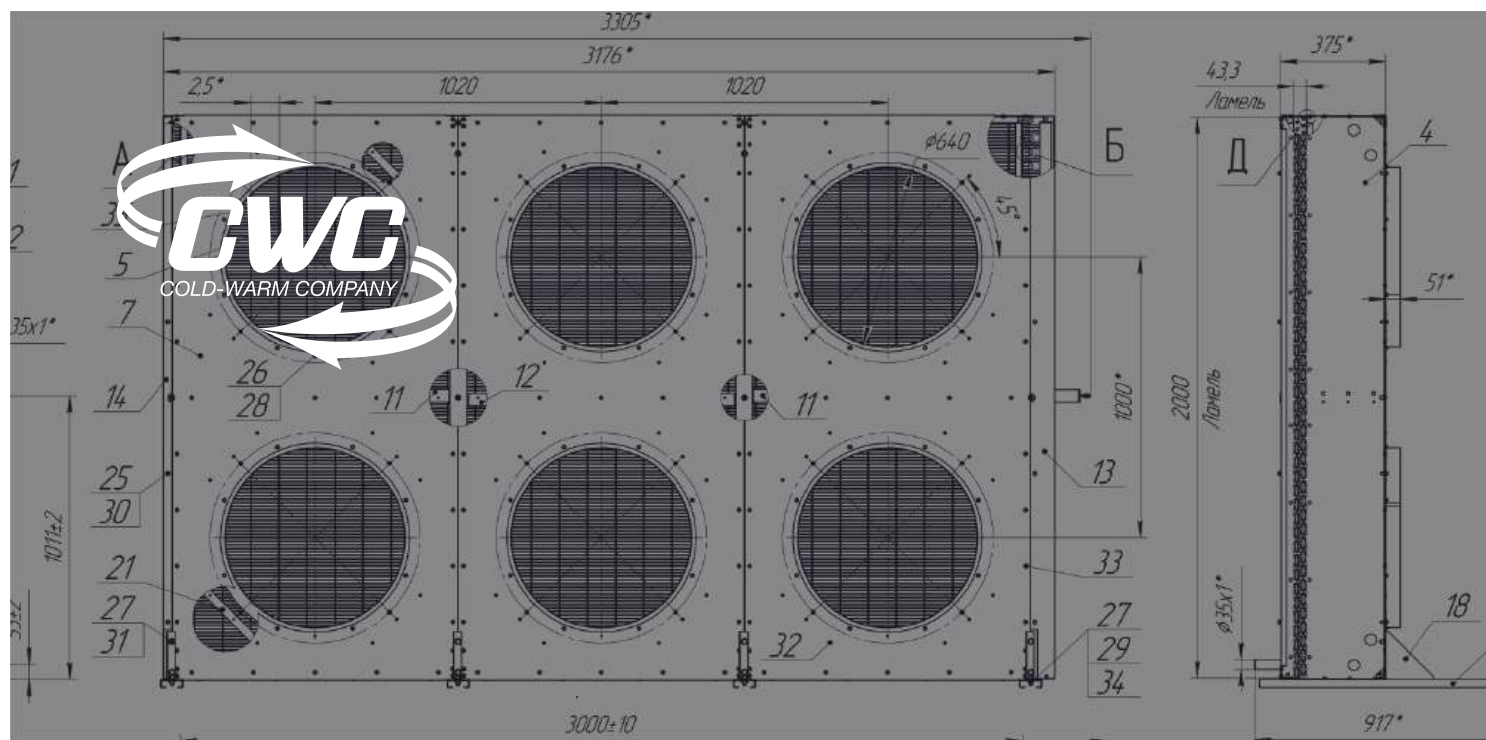

ООО «КВК»

182106, Псковская область,
г. Великие Луки, ул. Новоселенинская 1А
Режим работы: 08:00-17:00

Псковская область:
+7 (911) 366-05-41
+7 (81153) 7-85-51

sales@cwc60.ru

ООО «КВК»